

FICHA TÉCNICA

KITBLOCK PORTA SIMPLES ABRIR

Série de Construção CPL

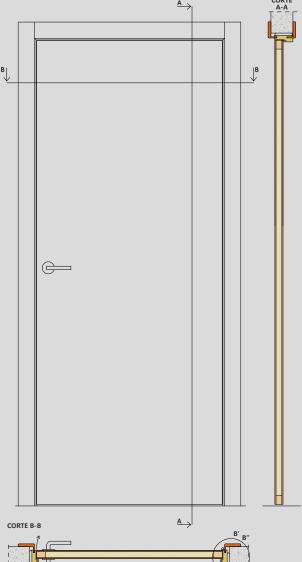

AFINAÇÃO SISTEMA DE AROS / GUARNIÇÕES



REVESTIMENTO DA PORTA AROS E GUARNICÕES



INTERIOR DA PORTA

Alveolar



OBSERVAÇÕES

- Os produtos perdem toda e qualquer tipo de garantia, a partir do momento em que são alterados ou mecanizados sem autorização prévia da Almácla
- Em caso de defeito de fabrico, a Almácla substitui ou repara o produto fabricado nos mesmos termos da encomenda inicial, sem que haja qualquer indeminização adicional por custos diversos alheios à nossa produção



TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS _

PORTA

Comprimento / Largura ± 2mm Espessura ± 1mm

EMPENOS E CURVAS

Porta com ≤ 2200mm até 6mm até 9mm Porta com >2200 <2600mm Porta com ≥2600 <3200mm até 13mm

FURAÇÃO

Comprimento / Largura +1,5mm ou -0mm

ARO

Comprimento +5mm ou -3mm +1mm ou -3mm Largura Espessura +2mm ou -3mm

GUARNIÇÃO

Comprimento +5mm ou -3mm +1mm ou -3mm Largura Espessura +2mm ou -3mm

ORLAS

Podem apresentar saliências de 0 a 3 décimas, acima do nível de cada face da porta

TOLERÂNCIAS REVESTIMENTO

Pode apresentar pontos, marcas ou picos até 3 unidades por m²

DIMENSÕES EM OBRA _____

ALTURA | 40mm a mais do a porta **LARGURA** | 65mm a mais do a porta

COMPONENTES.

FERRAGENS



2 Dobradiças reversíveis REF^a. **405**



1 Fechadura reversível REF^a. **LO6**

SEM PUXADOR

OUTROS



ARO PERIMETRAL DA PORTA

Madeira de Pinho (finger-joint)

FACES DA PORTA



ARO 80MM

MDF Hidrófugo revestido a CPL Branco



MDF Crú Standard Revestido a CPL Branco



GUARNIÇÕES ABA 25MM MDF Standard revestido a CPL Branco

INTERIOR DA PORTA Alveolar

NOTA: A ficha técnica pode ser alterada sem aviso prévio



Rua do Carrascal, n.º 24 2135-090 Samora Correia - Portugal TEL.: 263 505 246 | TELM.: 969 831 818

www.almacla.pt | geral@almacla.pt

