

FICHA TÉCNICA

KITBLOCK PORTA SIMPLES ABRIR

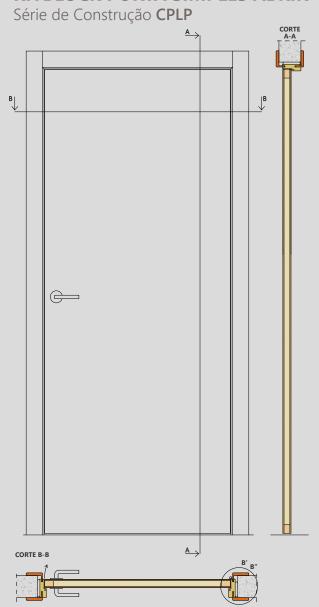

AFINAÇÃO SISTEMA DE AROS / GUARNIÇÕES



REVESTIMENTO DA PORTA AROS E GUARNIÇÕES



INTERIOR DA PORTA

Alveolar



OBSERVAÇÕES

- ullet Os produtos perdem toda e qualquer tipo de garantia, a partir do momento em que são alterados ou mecanizados sem autorização prévia da Almácla
- Em caso de defeito de fabrico, a Almácia substitui ou repara o produto fabricado nos mesmos termos da encomenda inicial, sem que haja qualquer indeminização adicional por custos diversos alheios à nossa produção



TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS _

PORTA

Comprimento / Largura ± 2mm
Espessura ± 1mm

EMPENOS E CURVAS

Porta com \leq 2200mm até 6mm Porta com \geq 2200 < 2600mm até 9mm Porta com \geq 2600 < 3200mm até 13mm

FURAÇÃO

Comprimento / Largura +1,5mm ou -0mm

ARO

Comprimento +5mm ou -3mm Largura +1mm ou -3mm Espessura +2mm ou -3mm

GUARNIÇÃO

Comprimento +5mm ou -3mm

Largura +1mm ou -3mm

Espessura +2mm ou -3mm

ORLAS

Podem apresentar saliências de 0 a 3 décimas, acima do nível de cada face da porta

TOLERÂNCIAS REVESTIMENTO

Pode apresentar pontos, marcas ou picos até 3 unidades por m²

DIMENSÕES EM OBRA _____

ALTURA | 40mm a mais do a porta **LARGURA** | 65mm a mais do a porta

COMPONENTES

FERRAGENS



2 Dobradiças reversíveis REF^a. **405**



1 Fechadura reversível REF^a. **LO6**

SEM PUXADOR

OUTROS



Carvalho Natural





INTERIOR DA PORTA Alveolar



Contraplacado revestido a CPLP Carvalho Natural



GUARNIÇÕES ABA 25MM Contraplacado revestido a CPLP Carvalho Natural

NOTA: A ficha técnica pode ser alterada sem aviso prévio



Rua do Carrascal, n.º 24 2135-090 Samora Correia - Portugal TEL.: 263 505 246 | TELM.: 969 831 818 www.almacla.pt | geral@almacla.pt

