



FICHA TÉCNICA

KITBLOCK PORTA SIMPLES ABRIR

Série de Construção CPL

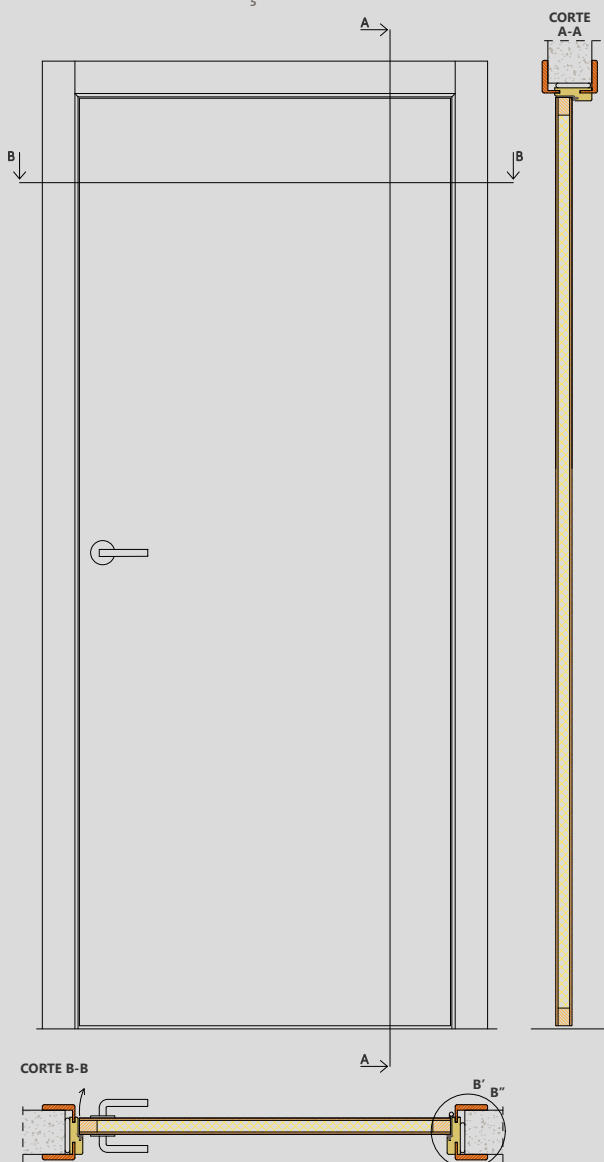

AFINAÇÃO SISTEMA DE AROS / GUARNIÇÕES

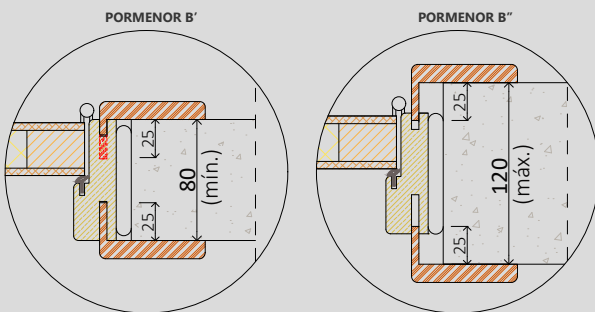

REVESTIMENTO DA PORTA AROS E GUARNIÇÕES

CPL Freixo
Glacial

INTERIOR DA PORTA Alveolar



OBSERVAÇÕES

• Os produtos perdem toda e qualquer tipo de garantia, a partir do momento em que são alterados ou mecanizados sem autorização prévia da Almácla.

• Em caso de defeito de fabrico, a Almácla substitui ou repara o produto fabricado nos mesmos termos da encomenda inicial, sem que haja qualquer indemnização adicional por custos diversos alheios à nossa produção

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS

PORTA

Comprimento / Largura	± 2mm
Espessura	± 1mm

EMPENOS E CURVAS

Porta com ≤ 2200mm	até 6mm
Porta com >2200 <2600mm	até 9mm
Porta com ≥2600 <3200mm	até 13mm

FURAÇÃO

Comprimento / Largura	+1,5mm ou -0mm
-----------------------	----------------

ARO

Comprimento	+5mm ou -3mm
Largura	+1mm ou -3mm
Espessura	+2mm ou -3mm

GUARNIÇÃO

Comprimento	+5mm ou -3mm
Largura	+1mm ou -3mm
Espessura	+2mm ou -3mm

ORLAS

Podem apresentar saliências de 0 a 3 décimas, acima do nível de cada face da porta

TOLERÂNCIAS REVESTIMENTO

Podem apresentar pontos, marcas ou picos até 3 unidades por m²

DIMENSÕES EM OBRA

ALTURA	40mm a mais do a porta
LARGURA	65mm a mais do a porta

COMPONENTES

FERRAGENS

2 Garapas
metálicas



2 Dobradiças
reversíveis
REF^o. 405



1 Fechadura
reversível
REF^o. L06



SEM
PUXADOR

OUTROS



ARO PERIMETRAL DA PORTA
Madeira de Pinho (*finger-joint*)



ARO 80MM
Contraplacado revestido a CPL Freixo
Glacial



FACES DA PORTA
MDF Crú Standard Revestido a CPL Freixo
Glacial



GUARNIÇÕES ABA 25MM
Contraplacado revestido a CPL Freixo
Glacial



INTERIOR DA PORTA
Alveolar

NOTA: A ficha técnica pode ser alterada sem aviso prévio



Rua do Carrascal, n.º 24
2135-090 Samora Correia - Portugal
TEL: 263 505 246 | TELM: 969 831 818
www.almacla.pt | geral@almacla.pt



V1 09/2019