


# ALÇAPÕES CORTA-FOGO TETO

## 30 mm - 2 placas de 15 mm

## 36 mm - 2 placas de 18 mm

**60 MINUTOS**

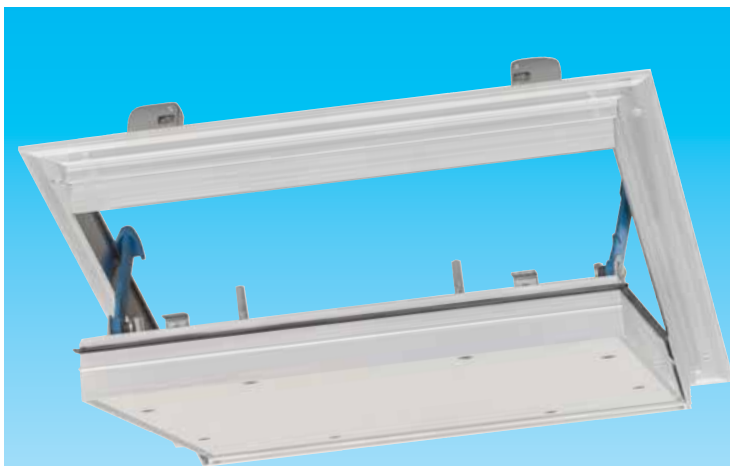

ALÇAPÃO  
INVISÍVEL

ALÇAPÃO  
CORTA-FOGO

PROTOCOLO FOGO  
**CSTB**  
Nº RS20-054

DESEMPENHO  
**ACÚSTICO**  
40 dB\*

- Estrutura em barras de alumínio perfiladas unidas por ligações «Tox»
  - Junta intumescente estanque a gás, fumo e chama em caso de incêndio
  - Segurança de retenção
  - Fechaduras ocultas
  - Instalação fácil e rápida
  - Abertura premir/soltar
  - Placas de gesso GKF aparafusadas
- 2 PLACAS DE **15 mm**  
ou  
2 PLACAS DE **18 mm**

Os alçapões corta-fogo teto 60 minutos foram concebidos para serem instalados nos tetos falsos de proteção contra o fogo autónomo, sendo que uma das exigências é «a carga de combustível exclusivamente do lado do compartimento» e a classe de resistência ao fogo EI 60.

Proporcionam uma proteção eficaz contra a progressão do fogo do compartimento no local do teto falso. O quadro integrado em alumínio está equipado com um corta-fogo. A tampa da porta de inspeção está equipada com uma placa de corta-fogo DF e protegida contra a entrada de fumo por uma junta periférica versátil. A tampa está segura de ambos os lados por braços de fixação de segurança automáticos. Os braços de fixação de segurança garantem a interceção da tampa da porta sempre que esta estiver aberta. A tampa é fácil de retirar e voltar a colocar.

### PARTICULARIDADE DA APLICAÇÃO

- Para montar no teto (não caminhar sobre este).
- Dimensões à medida do pedido dentro do limite da dimensão máxima autorizada pelo Protocolo.

### CERTIFICAÇÃO

- Protocolo CSTB Nº RS-20-054 + EXT 20.168C (2 x 15 mm).
- Protocolo CSTB Nº RS-20-054 + EXT 20.168C (2 x 18 mm).

### MONTAGEM E FIXAÇÃO

Montagem fácil do chassis integrado no vão de passagem (cerca de 5-10 mm maior que as dimensões da instalação) do teto.


Aparafusar através do teto em placas de gesso e da estrutura de alumínio com parafusos para divisória seca integrados. Colocar as tampas de proteção. Voltar a colocar a tampa e apertá-la.



Testado sob a resistência ao fogo  
a partir de baixo  
(lado do compartimento)

**NF EN 1634-1 : +A1 : 2018**

## MONTAGEM E FIXAÇÃO

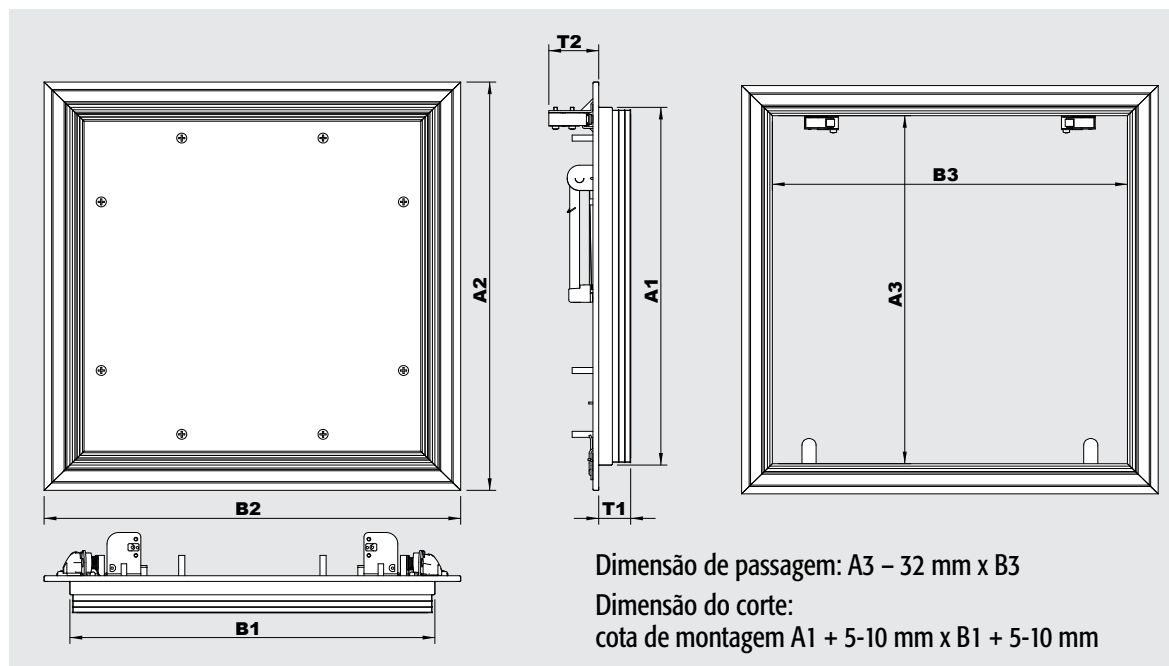

## TAMANHOS E REFERÊNCIAS

### 2 PLACAS DE 15 mm Certificado EI 60

| DIMENSÕES EM MM<br>A x B (V) | COTAS DE MONTAGEM<br>A1 x B1 | COTAS TOTAIS<br>A2 x B2 | LARGURA INTERNA<br>A3 x B3 | PROFUNDIDADE<br>T1 T2 | PESO EM KG | REFERÊNCIA |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|------------|
| <b>300 x 300*</b>            | 297 x 297                    | 339 x 339               | 289 x 289                  | 31 41                 | 3,17       | A09517     |
| <b>400 x 400*</b>            | 397 x 397                    | 439 x 439               | 389 x 389                  | 31 41                 | 5,11       | A09518     |
| <b>500 x 500</b>             | 497 x 497                    | 539 x 539               | 489 x 489                  | 31 41                 | 7,63       | A09519     |
| <b>600 x 600*</b>            | 597 x 597                    | 639 x 639               | 589 x 589                  | 31 41                 | 10,58      | A09520     |
| <b>600 x 800</b>             | 597 x 797                    | 639 x 839               | 589 x 789                  | 31 41                 | 14,11      | A09521     |
| <b>800 x 800</b>             | 797 x 797                    | 839 x 839               | 789 x 789                  | 31 41                 | 18,44      | A09522     |

Dimensões indicadas em mm, (V) = lado de fecho.

\*Alçapões em stock.

Referências não armazenadas – 3/4 semanas de prazo de entrega.

### 2 PLACAS DE 18 mm Certificado EI 60

| DIMENSÕES EM MM<br>A x B (V) | COTAS DE MONTAGEM<br>A1 x B1 | COTAS TOTAIS<br>A2 x B2 | LARGURA INTERNA<br>A3 x B3 | PROFUNDIDADE<br>T1 T2 | REFERÊNCIA |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| <b>300 x 300*</b>            | 297 x 297                    | 339 x 339               | 289 x 289                  | 37,5 41               | A10441     |
| <b>400 x 400*</b>            | 397 x 397                    | 439 x 439               | 389 x 389                  | 37,5 41               | A10442     |
| <b>500 x 500*</b>            | 497 x 497                    | 539 x 539               | 489 x 489                  | 37,5 41               | A10443     |
| <b>600 x 600*</b>            | 597 x 597                    | 639 x 639               | 589 x 589                  | 37,5 41               | A10444     |
| <b>600 x 800*</b>            | 597 x 797                    | 639 x 839               | 589 x 789                  | 37,5 41               | A10445     |
| <b>800 x 800*</b>            | 797 x 797                    | 839 x 839               | 789 x 789                  | 37,5 41               | A10446     |

Dimensões indicadas em mm, (V) = lado de fecho.

\*Alçapões em stock.

Referências não armazenadas – 3/4 semanas de prazo de entrega.

**É necessário fazer com que todos os protocolos sejam validados pelo seu gabinete de controlo antes de qualquer encomenda**

