
SELIT
STYLE®

RÁPIDO, FÁCIL E LIMPO

Os painéis acústicos de PET da SELITSTYLE® instalam-se sem esforço. Pesam apenas 3,1 kg, podem ser cortados com um x-ato e não prejudicam o ambiente.

Ou simplesmente: *o painel mais fácil!*

Fácil de cortar com x-ato, não é necessária uma serra

Instalação fácil, 3 vezes mais leve que os painéis de MDF

Para um lar mais sustentável

Isolamento acústico até 25% e até 50% com subcapa de 4 cm



SELIT STYLE®




/ THE EASIEST PANEL

FÁCIL INSTALAÇÃO – RESULTADO ELEGANTE

Nunca foi tão fácil instalar painéis acústicos. Utilize um x-ato para cortar os painéis com o tamanho adequado e cole-os na parede com o adesivo adequado.
Se desejar, adicione luz LED – PRONTO

SELIT STYLE®

PAINÉIS ACÚSTICOS

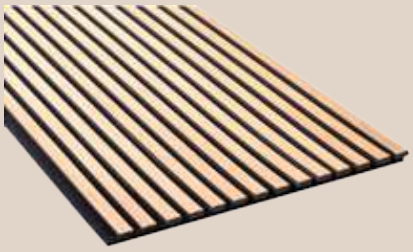


CARVALHO SELITSTYLE®

565 x 19 x 2600 mm

ART. NR. 3054678
EAN 4002245708044

○ **IL10 IL11 IL12 DIFUSOR NEGRO**



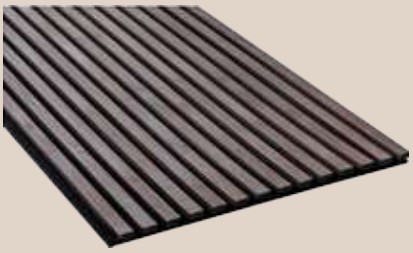


CARVALHO ESCURO SELITSTYLE®

565 x 19 x 2600 mm

ART. NR. 3054679
EAN 4002245708051

○ **IL10 IL11 IL12 DIFUSOR NEGRO**



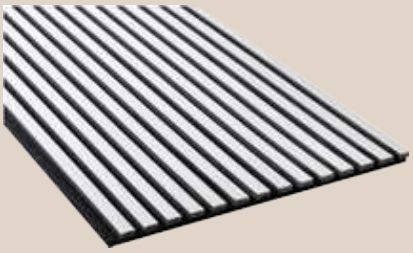

CINZA SELITSTYLE®

565 x 19 x 2600 mm

ART. NR. 3055758
EAN 4002245708068

○ **IL10 IL11 IL12 DIFUSOR NEGRO**





IL10 BLACK SELITSTYL®

80 x 23 x 2000 mm

ART. NR. 3049710
EAN 512938988735





IL11 BLACK WALLSTYL®

80 x 20 x 2000 mm

ART. NR. 3049709
EAN 5412938988605





IL12 BLACK WALLSTYL®

25 x 20 x 2000 mm

ART. NR. 3051572
EAN 5412938988735



SELIT STYLE®

PRODUTOS



Painel acústico SELITSTYLE® CARVALHO




Painel acústico SELITSTYLE® CARVALHO ESCURO



Painel acústico SELITSTYLE® CINZA

DIMENSÕES

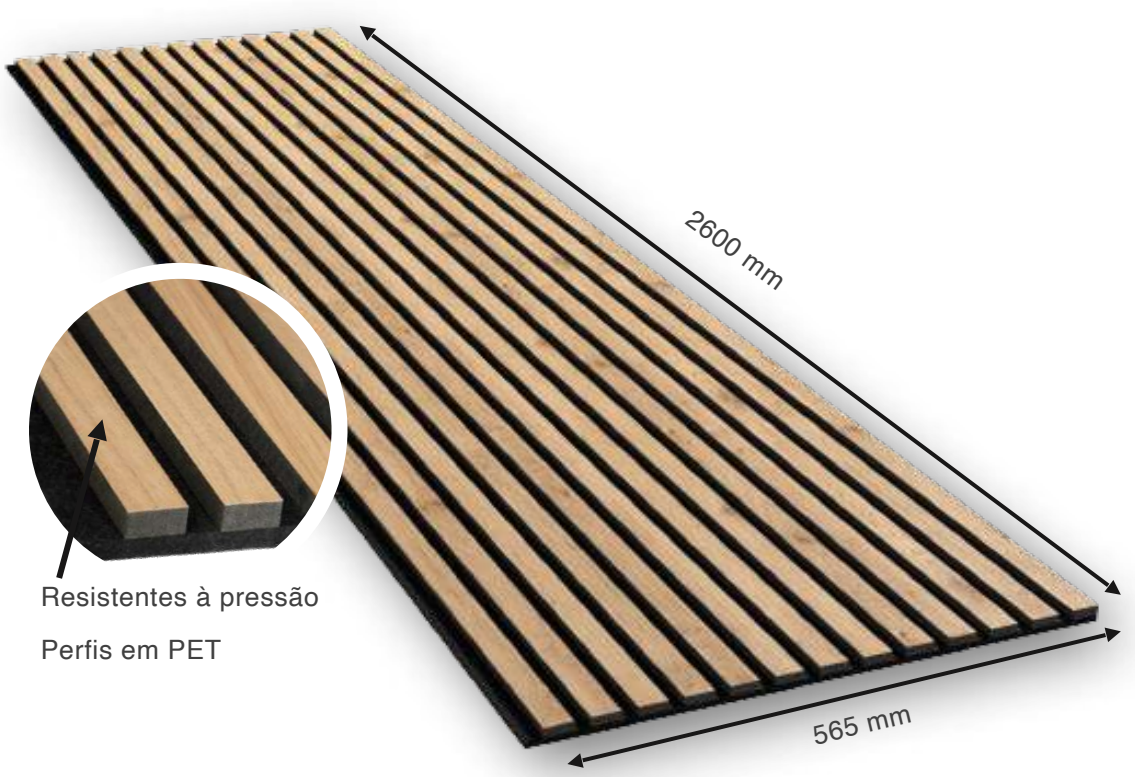


SELIT STYLE®

DADOS TÉCNICOS

Frequenz f [Hz]	α_s
100	0,01
125	0,05
160	0,08
200	0,13
250	0,19
315	0,27
400	0,35
500	0,50
630	0,69
800	0,87
1000	1,01
1250	0,99
1600	1,01
2000	0,88
2500	0,77
3150	0,75
4000	0,79
5000	0,83


Einzahlbewertung NRC und SAA gemäß ASTM C423	
NRC:	0,65
SAA:	0,64

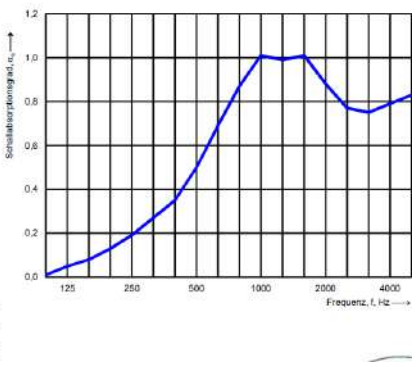

Isolamento Acústico 25% com filtro 9 mm

Frequenz f [Hz]	α_s
100	
125	
160	0,01
200	0,05
250	0,06
315	0,11
400	0,11
500	0,19
630	0,27
800	0,42
1000	0,54
1250	0,70
1600	0,87
2000	1,03
2500	1,09
3150	1,04
4000	0,93
5000	0,82

Einzahlbewertung NRC und SAA gemäß ASTM C423	
NRC:	0,45
SAA:	0,45

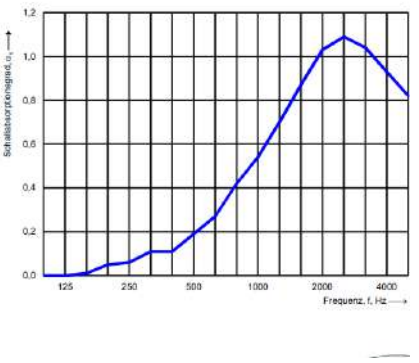



Isolamento Acústico 50% com filtro 40 mm

Produto:	Painéis acústicos SELITSTYLE®
Superfície:	não tratada
Cor da base:	negro
Altura:	2600 mm
Largura:	565 mm
Densidade:	19 mm
Ripas:	PET reciclado
Ripas:	Quantidade 15
Ripas:	Cores: carvalho, carvalho escuro e cinza; núcleo: colorido
Base:	PET reciclado
Peso:	3,4 kg/panel (2,6 m) (ca. 2 kg/m²)

Medição da absorção acústica em sala reverberante segundo **ISO 354:2003**

ACCESÓRIOS

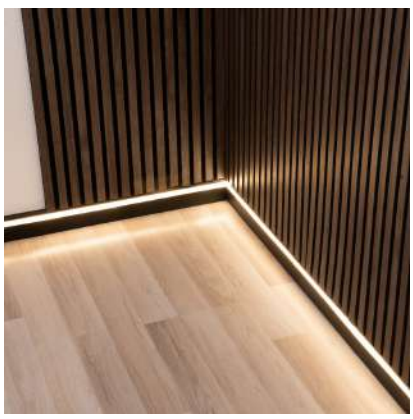

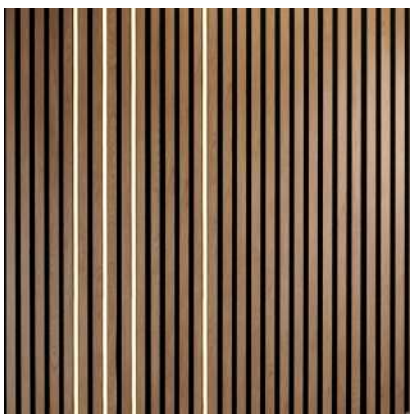



Rodapés negros de iluminação



IL10 BLACK 80 x 23 x 2000 mm
IL11 BLACK 80 x 20 x 2000 mm
RAL 7021

Para iluminação indireta (LEDs não incluídos, siga as instruções de processamento do fabricante de LED)

Difusor negro para fita LED



DIFUSOR 15 x 04 x 2000 mm

RAL 7021

Perfil para iluminação indireta (LEDs não incluídos, siga as instruções de processamento do fabricante de LED)

Perfis de acabamento negro



IL12 BLACK 20 x 25 x 2000 mm

RAL 7021

Difusor de luz para inserir em painel acústico (LEDs não incluídos, siga as instruções de processamento do fabricante de LED)

INSTALAÇÃO / COLA

Instalação rápida com o adesivo de montagem ADEFIX®.
Com uma pistola, aplique a cola de forma simples e rápida aos rodapés e coloque-os na parede. Para superfícies especiais, recomendamos o adesivo ADEFIX® PLUS.

Os rodapés também podem ser fixados com parafusos ou pregos.



ADEFIX® PLUS 290 ml (12 uni.)
Art. Nr. : 3003755
EAN: 5412938964388

PARA PAINEL SELITSTYLE



ADEFIX® BLACK 310 ml (24 uni.)
Art. Nr. : 3027630
EAN: 5412938978927

PARA RODAPÉS BLACK EDITION

VÍDEO DE INSTALAÇÃO



Aceda aos vídeos de instalação

https://www.youtube.com/watch?v=awCZxaXTHQI

SELIT STYLE®

INSTALAÇÃO


1


2


3


4

INSTRUÇÕES

Antes da montagem
Guarde os painéis na posição horizontal e à temperatura ambiente durante pelo menos 12 horas. Devido ao baixo peso dos painéis acústicos, a instalação pode ser realizada facilmente por uma só pessoa.

Material de trabalho
Painel / régua dobrável / lápis / luvas de proteção / fita métrica / x-ato / pistola para cartuchos / adesivo de montagem de polímero ou parafusos pretos

Montagem
Passo 1 *O substrato deve estar nivelado, estável, limpo, seco e livre de pó e gordura. ERemova o pó e a sujidade da parede. Devem também ser removidos pregos ou parafusos antigos. AEm seguida, meça as superfícies da parede e os recortes da parede a instalar, transfira-os para os painéis.*

Passo 2 *Coloque um batente antiderrapante na marca. Agora corte o painel à medida ao longo do batente. Em vez de utilizar uma serra circular, os nossos painéis podem ser simplesmente cortados à medida com um x-ato. Ao cortar, os painéis não produzem pó nem serradura, nem ruído.*

Passo 3 *Aplique um adesivo polimérico de montagem na parte de trás dos painéis em forma de cordão adesivo contínuo. Devido ao seu peso significativamente inferior em comparação com os painéis acústicos convencionais, a colagem é geralmente suficiente. No caso de substratos não portantes ou de instalação em tetos, recomendamos uma fixação mecânica adicional. Para isso são suficientes quatro filas horizontais de três parafusos.*

Passo 4 *Cole o painel na parede com pressão uniforme e desfrute do agradável acabamento dos seus painéis acústicos e decorativos. Pode adicionar um toque decorativo aos seus painéis com os nossos outros elementos de design, descubra os nossos acessórios de iluminação (rodapés, molduras de iluminação em preto) ideais para acabamentos ainda mais criativos.*

SELIT STYLE®

MELHORIA INTERIOR INSTANTÂNEA

MONTAGEM SEM FERRAMENTAS: RÁPIDA, LIMPA E SILENCIOSA

- ✓ **Não são necessárias ferramentas especiais:** um x-ato é suficiente - preciso e fácil de cortar ao tamanho desejado.
- ✓ **Pronto em tempo recorde:** os seus projetos podem ser realizados em pouco tempo - perfeito para prazos apertados ou ideias espontâneas.
- ✓ **Sem poluição acústica:** Sem ruído de serra, ideal para trabalhar sem ruído a qualquer hora do dia ou da noite.
- ✓ **Limpo e sem complicações:** Sem pó, sem sujidade - resultados perfeitos sem desordem.
- ✓ **Adequado para bricolage:** Fácil de realizar mesmo sem experiência prévia.
- ✓ **Poupança de tempo:** resultados rápidos sem preparações longas - ideal para todos que desejem trabalhar de forma eficiente.





SELIT STYLE®

SUSTENTABILIDADE

VIVER A SUSTENTABILIDADE CONSTANTEMENTE

- ✓ **PET reciclado:** Os nossos painéis acústicos são feitos de PET com um alto teor reciclado, pelo que, por exemplo, a sua velha garrafa se transforma num painel de parede.
- ✓ **100 % energia verde:** Fabricado na fronteira germano-belga com energia solar de produção própria
- ✓ **Conserva recursos:** graças ao seu baixo peso, é necessária menos energia para o transporte e a logística, o que reduz as emissões de CO_2.
- ✓ **Economia circular:** os nossos produtos não só são duradouros, como também recicláveis, para um futuro melhor.
- ✓ **Ideias criativas de reciclagem:** Os pedaços que sobram dos painéis são ideais para projetos de bricolage, como bases para copos ou materiais decorativos.

Com a SELITSTYLE® the easiest panel, combine um design moderno com uma contribuição ativa para a proteção do ambiente. Aposte na sustentabilidade – pela natureza e pelo seu lar.



Almácla
QUALITY BUILDING SOLUTIONS

Almácla, Lda
Rua do Carrascal, 24
2135-090 Samora Correia
Portugal

+351 263 505 246
+351 969 831 818
geral@almacla.pt

(chamada para a rede fixa e móvel nacional)

A BRAND OF
nmc