


BANDE RACCORD D'ÉTANCHÉITÉ

Mise à jour : 07/2021

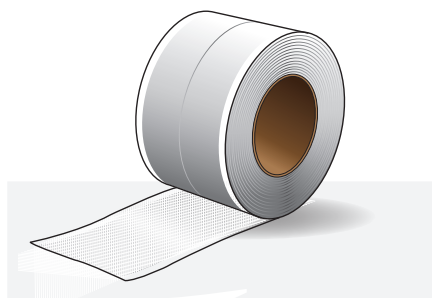

RÉFÉRENCE • GENCODE EAN13
A06197 • 3585501061974

DESCRIPTION

La bande raccord d'étanchéité permet une jonction parfaitement étanche entre le pare vapeur et le mur. L'enduit SEMIN E adhère sur cette bande afin de créer un raccord complément étanche.

LONGUEUR (mm) 1500

LARGEUR (mm) 150

EPAISSEUR (mm) 1

POIDS (kg) 0,875

MATIÈRE Non tissé Polypropylène

AVANTAGES

- Très grande facilité d'utilisation, confort de pose
- Applicable à froid
- Excellente adhérence à basses températures
- Parfaitement étanche et auto-fusionnant
- Excellente stabilité thermique
- Easy peel (se pèle facilement)
- Non migrant
- Sans solvant

QUALITÉ ADHÉSIF Adhésif butyl

RÉSISTANCE À LA TRACTION (N/mm)
MD>100/50 - CD>100/50

ALLONGEMENT RUPTURE (%)
MD>70 - CD>70

% DE SOLIDE 1


FORCE DE PELAGE À 180° (N/mm) 20/50

APPLICATION


Jonction étanche entre le pare vapeur et le mur, et points singuliers.

PROBE TACK (N) 8

TEMPÉRATURE D'APPLICATION 0°C/+40°



1. Retirer le protecteur pelable qui recouvre la face adhésive.



2. Positionner la bande



3. Maroufler afin d'obtenir une bonne adhérence et éviter d'emprisonner de l'air.

PRODUITS SEMIN ASSOCIÉS :

- PARE VAPEUR
- SEMIN E

