



CONSULTE
O CATÁLOGO
ONLINE



CATÁLOGO DE PRODUTOS



Bona®



MELHORE OS SEUS PROJETOS COM O BONA SYSTEM

Na Bona, estamos conscientes dos desafios e necessidades dos profissionais dos pavimentos de madeira, razão pela qual criámos o Bona System, uma solução integral para cada passo, desde a instalação do pavimento até ao acabamento. Com uma compatibilidade perfeita entre os diferentes produtos, este sistema garante eficiência e fiabilidade, bem como resultados excecionais.

Temos agora o orgulho de apresentar alguns avanços que melhoram ainda mais a capacidade e as funcionalidades do Bona System. O Sistema de instalação Bona foi concebido para oferecer um desempenho e uma fiabilidade extraordinários em cada projeto de pavimento de madeira, garantindo resultados seguros e duradouros. No centro deste sistema encontra-se a nossa inovadora tecnologia de reticulação com titânio, que permite que as nossas colas de silano curem rapidamente e formem ligações fortes. Estas ligações adaptam-se aos movimentos naturais da madeira, proporcionando uma durabilidade incomparável ao longo do tempo.

No âmbito da lixagem, o lançamento da lixadora de cantos compacta e versátil Bona CombiEdge UX representa um passo notável em direção à precisão e ao conforto do utilizador. O seu design ergonómico e construção leve fazem dela a companheira ideal para a Bona FlexiSand, criando uma combinação compacta e potente para projetos de lixagem do dia a dia. Juntas, garantem uma lixagem impecável e eficiente, mesmo nos espaços mais difíceis.

Por outro lado, Bona Additives oferece aos profissionais uma maior flexibilidade, permitindo integrar funcionalidades adicionais nos produtos já existentes. Desta forma, os fluxos de trabalho são otimizados e o desempenho global dos primários e vernizes Bona é melhorado, reduzindo o número de produtos a gerir e proporcionando um valor acrescentado aos proprietários dos pavimentos.

O Bona System baseia-se na inovação, na experiência e num compromisso firme de apoiar os profissionais de pavimentos. Com cada produto e solução, procuramos que os profissionais dos pavimentos trabalhem de forma mais eficiente, obtenham melhores resultados e superem as expectativas dos seus clientes. Descubra neste catálogo como o Bona System pode levar os seus projetos um passo mais à frente.





CONTEÚDO

CONSULTE
O CATÁLOGO
ONLINE



INSTALAÇÃO

Barreiras anti humidade	8
Outros produtos	8
Primários	9
Componentes de nivelamento	10
Camadas base	11
Colas de dispersão	12
Colas reativas de silano	12
Ferramentas de aplicação	15
Betumes	18

LIXAGEM

MÁQUINAS

FlexiSand System	22
Sistema DCS	28
Lixadoras de Cantos	30
Lixadoras de banda	32
Lixadora de rolo expansivo	34
Cilindros de escovagem	35
Buffers	36
Armazenagem e transporte	37

ABRASIVOS

Superior — Mistura de cerâmica	38
Superior — Cerâmico Green	39
Premium — Mistura de zircónio	40
Standard — Carboneto de silício	43
Pads	44
Scrad Pads	45
Malhas	46
Diamond Abrasives	46
Abrasivos	47
Outros abrasivos	48

ACABAMENTOS

Primários	52
Vernizes	54
Bona Additive+	57
Bona SuperSport System	58
Óleos - Tratamento contra o desgaste	64
Óleos - Espaços de exterior	66
Óleos - Tratamento para criar efeitos	67
Betumes	68

CUIDADO DOS PAVIMENTOS

Bona Deep Clean System	72
Pavimentos envernizados	73
Pavimentos oleados	74

FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

Acabamentos	78
Instalação	83
Manutenção de pavimentos	85

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

Sistema de envernizar	90
Aspeto de madeira natural	91
Sistema de envernizar com Bona SuperSport System	92
Sistema de oleado com Bona Craft Oil 2K	93
Sistema de oleado com Bona Oil System	94
Sistema de oleado com Hard Wax Oil	95
Guia de colas	96
Índice de colas Bona	97
Referência de certificação de Productos Bona	98

As encomendas são executadas de acordo com os nossos termos e condições.

INSTALAÇÃO



O sucesso precisa de uma boa base. Na Bona o nosso diálogo constante com os profissionais, combinado com uma vasta experiência em investigação e desenvolvimento, permite-nos fornecer-lhe tudo o que necessita para alcançar a perfeição na criação de pavimentos de madeira. A nossa mais recente inovação, o novo saco tubular Embalagem Inteligente Bona permite que a cola se mantenha fresca e pronta para a sua aplicação. Com os sacos resseláveis, pode usar praticamente toda a cola, que é um método económico com maior cobertura por embalagem e desperdício mínimo. Nesta secção encontrará todos os produtos e acessórios necessários para sentar a melhor base, independentemente do tipo de sub-pavimento, o grau de humidade e o estado no qual se encontre.



1. Reparador de betonilhas
2. Barreira anti humidade
3. Primários
4. Massas niveladoras
5. Camadas base
6. Colas reativas de poliuretano
7. Colas de dispersão
8. Colas reativas de silano
9. Ferramentas de aplicação
10. Betumes





INSTALAÇÃO

Barreras anti humedad

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporteCaixas/
paleta

Bona R540



Primário / barreira anti humidade que pode ser utilizada para múltiplos propósitos sobre sub-pavimentos absorventes e não absorventes. Pode ser utilizada para impermeabilizar sub-pavimentos de betão ou cimento com uma humidade até 5 CM%. (ou 95 % HR). É compatível com as colas de silano e poliuretano da Bona.

Vantagens principais:

- Inibe a humidade
- Excelentes propriedades de penetração
- De 1 componente e pronto para utilizar

Dados técnicos:**Base:** Poliuretano de 1 componente**Tempo de secagem:** 1-24 h, dependendo do tipo de cola**Aplicação:** Espátula de aço inoxidável, rolo de poliuretano, trincha

BR54002200M1BO

6 kg

1

60

Bona R590



Barreira anti humidade líquida que aporta maior resistência ao pavimento. Ideal para vedar contra humidades residuais em betonilhas de cimento ou betão (com até 5% CM / 90% HR) antes da instalação de pavimentos de madeira ou massas de nivelamento. Não contém extensores líquidos nem componentes que possam migrar depois de secarem.

Vantagens principais:

- Apto para todas as colas de silano
- Adequado para todas as colas de silano ou poliuretano da Bona
- Secagem rápida
- Sem extensores líquidos nem plastificantes

Dados técnicos:**Base:** Silano de 1 componente modificado.**Tempo de secagem:** 4-6 h**Ferramentas de aplicação:** Espátula dentada Bona 500F ou espátula plana**Rendimento:** 150-500 g/m²

BR59002300M1BO

8 kg

1

60

Outros produtos

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporteCaixas/
paleta

Areia de quartzo



Areia de quartzo fina para espalhar sobre Bona R590 em húmido. Também pode ser acrescentada às massas niveladoras Bona para aumentar a grossura da aplicação. Tamanho do grão: 0,3-0,8 mm.

AX36500000

25 kg

1

40



INSTALAÇÃO

Primários

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporteCaixas/
palete

Bona D501



Primário para preparar substratos absorventes e não absorventes antes de utilizar colas de silano. Fixa e sela o pó eficazmente. Deve ser utilizado sem diluir.

Vantagens principais:

- Permeável ao vapor
- Não contém dissolventes
- Secagem muito rápida

Dados técnicos:**Base:** Acrilato de 1 componente**Tempo de secagem:** 1-2 h**Aplicação:** Trincha, rolo**Rendimento:** Aprox. 150 g/m²

BD50102000MLBO

5 L

3

44

Bona D515



Primário concentrado multiuso para preparar substratos absorventes e não absorventes.

Vantagens principais:

- Uso multifuncional
- Promove a adesão em substratos lisos e densos
- Boa adesão a muitos substratos

Dados técnicos:**Tipo de produto:** Dispersão sintética**Tempo de secagem:**

0,5-24 h (dependendo do sub-pavimento)

Aplicação: Trincha, rolo**Rendimento:** Aprox. 40-150 g/m²

BD51502400MLBO

10 Kg

1

60



INSTALAÇÃO

Componentes de nivelamento

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
paleta

Bona H600



Massa niveladora cementosa auto alisante especialmente desenvolvida para suportar as fortes tensões que os pavimentos de madeira exercem sobre o sub-pavimento. Também é adequada para utilizá-la antes de proceder à instalação de placas de vinil de luxo (LVT). Deve ser aplicada em camadas de entre 1,5 e 20 mm de grossura.

Vantagens principais:

- Auto alisante
- Endurecimento rápido
- Elevada resistência

Dados técnicos:

Base: Cimento, resinas sintéticas

Cor: Cinzento claro

Rendimento: 1,4 kg/m²/mm

Espessura da camada: 1-20 mm

Diluição: Aprox. 6,5 l de água

Tempo em pausa*: 5 min aprox. (voltar a remexer)

Tempo de aplicação*: 30 min aprox.

Transitável*: Aprox. entre 1,5 e 2 horas depois

BH60042060DE

25 kg

1

42

Fibras Bona



As Fibras Bona são fibras de vidro de reforço resistente ao álcali e principalmente desenvolvidas para aumentar a resistência à flexão e à resistência estrutural das massas niveladoras Bona, como a Bona H600. Além disso, também se aprecia um aumento na aderência e na resistência das massas niveladoras. As Fibras Bona não alteram as propriedades da manipulação da massa niveladora Bona. Recomenda-se o uso das Fibras Bona em sub-pavimentos flexíveis como, por exemplo, os formados por pranchas ou painéis pregados ou aparafusados, painéis de partículas orientadas (OSB), ou contraplacados, instalados sobre juntas ou ripas.

Vantagens principais:

- Fácil de acrescentar e misturar
- O comportamento nivelador não é afetado
- As Fibras Bona mantêm-se distribuídas de maneira uniforme e não ficam "a flutuar" na superfície
- Aumentam a resistência contra a flexão e a resistência estrutural das massas niveladoras Bona

Dados técnicos:

Base: Fibra de vidro resistente ao álcali

Cor: Branco

Resistência à tração: 1700 N/mm²

BH500031

0.25 kg

10

27 caixas



INSTALAÇÃO

Camadas base

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa de transporte

Caixas/paleta

Bona U300



Bona U300 é uma camada base fabricada com grânulos reciclados finos de espuma de poliuretano e cortiça, unidos com elastômeros de poliuretano. Bona U300 pode ser utilizado debaixo de parquê, pavimentos laminados e outros revestimentos de pavimentos. Reduz a transmissão do som dos passos. Também é adequada para desarmar a tensão ligeira.

Vantagens principais:

- Fácil de instalar
- Adequada para o seu uso com diversas colas Bona

Dados técnicos:

Base: Granulados finos reciclados de poliuretano e cortiça

Cor: Castanho/preto-cinza-bege-castanho

Classificação de reação contra o fogo: Efl (de acordo com a norma EN 13501)

Redução do som dos impactos: Até 19 dB

2 mm	AX36225002	30 m ²	1	11
3 mm	AX36225003	20 m ²	1	11
5 mm	AX36225005	16 m ²	1	8

Bona U340



Bona U340 é uma placa de camada base fabricada em fibra de poliéster que reduz as tensões que são transmitidas para o sub-pavimento sempre que seja instalada antes do revestimento final do pavimento (azulejos cerâmicos, pedra natural, madeira, etc.). A sua alta resistência à compressão permite-lhe tolerar cargas elevadas (de até 5,0 kN/m²). É adequada para usos domésticos e comerciais. Além disso, melhora significativamente o amortecimento acústico com todo o tipo de pavimentos. Resulta fácil de cortar e dar forma, e a sua instalação é simples. Esta camada base não é afetada pela humidade nem pela decomposição por fungos.

Vantagens principais:

- Reduz as tensões sobre o sub-pavimento
- Tapa as fissuras e rachas do sub-pavimento
- Carga de tráfego de até 5 kN/m²
- Aprovado pelo DIBt

Dados técnicos:

Produto/material: Placa de fibra de poliéster

Dimensões: 1000 x 600 x 4, 9 e 12 mm

Peso: 4 mm = 3,1 kg/m²

Resistência à compressão:

(DIN 53456) 10 N/mm²

Resistência à flexão: (DIN 53453) 2 N/mm²

Resistência à tração: (DIN 53457) 6,0 N/mm²

Capacidade de carga do sub-pavimento: 5,0 kN/m²

4 mm	AX36340004	0,6 m ²	1	200
9 mm	AX36340009	0,6 m ²	1	100
12 mm	AX36340012	0,6 m ²	1	80

Bona U350



Bona U350 é uma camada base de elasticidade permanente que pode ser utilizada para o desacoplamento e isolamento sonoro do impacto sob o parquê pré-fabricado. A estrutura especial, composta por uma camada mineral intermédia e laminado de feltro em ambos os lados, garante uma redução das forças de cisalhamento e tensão entre o parquê e o sub-pavimento.

Vantagens principais:

- Desacoplamento e isolamento sonoro ao impacto num único produto
- Altura de instalação baixa
- Reduz as fendas da betonilha
- Fácil de cortar
- Aprovado pelo DIBt

Dados técnicos:

Base: Emplastros minerais e aglutinante PUR com laminado de feltro em ambos os lados

Dimensões: 750 x 500 mm (+/-0,15 mm)

Grossura da placa: 3 mm (+/-0,15 mm)

Peso base: 3 kg/m²

Resistência ao isolamento térmico:

0,01 m²K/W (de acordo com

DIN EN 16354:2019-01)

Resistência à compressão:

Até 8 t/m² (de acordo com DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)

Melhoria do som dos impactos: Até 18 dB

3 mm	AX36350013	6 m ²	16	480
------	------------	------------------	----	-----



INSTALAÇÃO

Colas de dispersão

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
paleta

Bona D750



Cola de dispersão reforçada com fibras, sem solventes, para a instalação de pavimentos de LVT sobre sub-pavimentos absorventes. O seu excelente agarre torna-a ideal para os pavimentos de PVC. Graças à sua elevada resistência ao cisalhamento, a Bona D750 ajuda a minimizar a formação de juntas. Só para uso em interiores.

Vantagens principais:

- Elevada resistência ao cisalhamento
- Agarre rápido e excelente.
- Não precisa de ventilação; os revestimentos podem ser colocados diretamente

Dados técnicos:

Base: 11 componente PVAC, reforçado com fibras

Cor: Bege

Aplicação: Espátula dentada

Tempo de ventilação: 5-10 min aprox.

Tempo de abertura: 20 min aprox.

Rendimento: 250-280 g/m² aprox.

BD75002700M1BO

14 kg

1

32

Colas reativas de silano

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
paleta

Bona Titan



O Bona Titan, com fórmula melhorada, é um adesivo resistente e potente que incorpora a revolucionária tecnologia Titanium Technology, com um tempo de abertura prolongado e reticulação acelerada. É adequado para todo o tipo de instalações de pavimentos de madeira, incluindo tábuas extra largas. O sistema de reticulação quádrupla garante um endurecimento rápido, seguro e completo, mesmo em condições desfavoráveis. Se necessário, o Bona Titan pode ser utilizado como barreira contra a humidade, utilizando a espátula Bona 1500G.

Vantagens principais:

- Tráfego ligeiro possível após 4 horas
- Ideal para tiras extra largas.
- Aumento rápido da força
- Sistema 2 em 1 para criar uma barreira contra a humidade

Dados técnicos:

Base: Pré-polímero modificado de silano de 1-componente

Densidade: 1,7 g/cm³

Cor: Tom carvalho

Aplicação: Espátula dentada Tempo de abertura: 40 min aprox.

Rendimento: 850-1500 g/m² aprox.

BRTIT02800M1BO

15 kg

1

44



INSTALAÇÃO

Colas reativas de silano

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa de transporte

Caixas/paleta

Bona Quantum T



disponível
como EMBALAGEM
INTELIGENTE.
**Sacos
Tubulares**

O Bona Quantum T possui todas as vantagens e o desempenho do Bona Quantum, mas numa fórmula mais espessa. Esta fórmula proporciona uma resistência extraordinária que evolui ao longo do tempo e atinge a resistência ideal assim que o produto endurece. Oferece as vantagens de um adesivo rígido e de um adesivo rígido-elástico num único produto eficaz. Se necessário, pode ser utilizado como barreira anti-humidade utilizando a espátula 1500G.

Vantagens principais:

- Tecnologia de reticulação com titânio
- Barreira anti humidade incorporada
- Solução versátil
- Elevada resistência ao cisalhamento

Dados técnicos:

Base: Pré-polímeros modificados de silano**Cor:** Tom carvalho**Aplicação:** Espátula dentada**Tempo de abertura:** 40 min aprox.**Rendimento:** 850-1500 g/m² Rendimento com a espátula**Trowel Plus:** 1500-1750 g/m² aprox.

BRQUAT2800M1BO	15 kg	1	44
BRQUAT5601M1BO	1 kg	20	36
BRQUAT2206M1BO	6 kg	3	36
BRQUAT6809M1BO	9 kg	2	30

Bona R848



O Bona R848 é um adesivo à base de silano, monocomponente, duro-elástico, adequado para parquet pré-fabricado e multicamadas dimensionalmente estável. O Bona R848 reduz as tensões em relação ao subpavimento. Normalmente, não requer aplicação de primário. O adesivo endurece em consequência de uma reação química com a humidade. Se necessário, pode ser utilizado como barreira anti-humidade com a espátula Bona Trowel Plus.

Vantagens principais:

- Aplicação simplificada
- A sua rápida força de aderência inicial permite colocar carga em cima passadas 24 horas
- Boa estabilidade do cordão

Dados técnicos:

Base: Silano de 1 componente modificado.**Densidade:** 1,6 g/cm³**Cor:** Bege**Validade:** Até 2 anos**Aplicação:** Espátula dentada**Tempo de abertura:** 30 min aprox.**Rendimento:** 850-1250 g/m² aprox. Com Bona Trowel Plus 2000-2200

BR8485601M1BO	1 kg	20	36
---------------	------	----	----

Bona R848T



disponível
como EMBALAGEM
INTELIGENTE.
**Sacos
Tubulares**

O Bona R848T é uma versão do Bona R848 com maior viscosidade. Trata-se de um adesivo à base de silano, monocomponente, de natureza duro-elástica. O Bona R848T caracteriza-se pela maior estabilidade do cordão e pela sua rápida força de aderência inicial. Pode ser utilizado para a instalação de pavimentos de madeira maciça, incluindo, entre outros, revestimentos sobre madeira, parquet, blocos e pavimentos pré-fabricados. Se necessário, pode ser utilizado como barreira anti-humidade com a espátula Bona Trowel Plus.

Vantagens principais:

- Fácil de aplicar
- A sua rápida força de adesão inicial permite colocar carga em cima passadas 24 horas.
- Estabilidade do cordão perfeita; não existe risco de que fiquem pontos ociosos

Dados técnicos:

Base: Silano de 1 componente modificado.**Densidade:** 1,6 g/cm³**Cor:** Bege**Validade:** Até 2 anos**Aplicação:** Espátula dentada**Tempo de abertura:** 30 min aprox.**Rendimento:** 850-1250 g/m² aprox. Com Bona Trowel Plus 2000-2200

BR848T2800M1BO	15 kg	1	44
BR848T5703M1BO	3 kg	6	30
BR848T2206M1BO	6 kg	3	36
BR848T6809M1BO	9 kg	2	30



INSTALAÇÃO

Colas reativas de silano

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
palete

Bona R820



O Bona R820 é um adesivo monocomponente duro-elástico à base de silano que oferece uma boa aderência a quase todos os substratos e materiais de madeira. A sua boa resistência inicial e estabilidade tornam-no especialmente adequado para a instalação de parquet com pouco movimento, como o parquet de engenharia e o parquet mosaico. O adesivo oferece um tempo aberto prolongado de 60 minutos e uma aplicação mais fácil com espátula. O produto é a escolha perfeita para a instalação de parquet em áreas maiores.

Características:

- Boa força de adesão inicial
- Resistência ao cisalhamento e elasticidade equilibradas
- Boa estabilidade da crista
- Emissões muito baixas EMICODE EC1 Plus

Dados técnicos:

Base: 1 Pré-polímero modificado de silano

Cor: Bege

Viscosidade: Fácil de aplicar

Tempo de abertura: aprox. 60 min*

EN ISO 17178: Dura-elástica

BR82002800GBBO

15 kg

1

44

BR82002206M1BO

6 kg

1

42

BR82005601M1BO

1 kg

20

720

disponível
como EMBALAGEM
INTELIGENTE.
**Sacos
Tubulares**

Bona Quantum LVT



Bona Quantum LVT é uma cola à base de silano para a instalação de pavimentos modulares LVT ou multicamada de acordo com a norma EN 16511. Esta cola diferencia-se das colas de leito húmido convencionais graças à sua elevadíssima adesão inicial. Os revestimentos do pavimento são fixados imediatamente, mas ainda permitem ajustes..

Vantagens principais:

- Força de adesão inicial muito alta
- Tempo de abertura prolongado
- Rendimento elevado

Dados técnicos:

Base: Silano de 1 componente modificado.

Cor: Bege

Aplicação: Espátula dentada

Tempo de abertura: 45 min aprox.

Rendimento: 180-250 g/m² aprox.

BRQUA0230LVTBO

8 kg

1

60

Bona Vertical



Bona Vertical é uma cola de construção com uma resistência de adesão inicial extraordinariamente alta e uma elevada velocidade de endurecimento para conseguir uma instalação rápida e simples. A cola para construção pode ser aplicada a uma ampla gama de substratos e materiais tais como madeira, pedra, metal e betão.

Vantagens principais:

- Aderência e endurecimento rápidos
- Elevada resistência
- Excelentes propriedades de aderência

Dados técnicos:

Base: Silano de 1 componente modificado.

Cor: Bege

Aplicação: Pistola aplicadora de colas

Tempo de abertura: 10 min aprox.

Aplicação de carga: 4-8 h

BRVER00300M1BO

0.5 kg

12



INSTALAÇÃO

Ferramentas de aplicação

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa de transporte

Caixas/paleta

Pistola aplicadora de colas



Pistolas aplicadoras para cartuchos de 310 ml ou sacos tubulares de 1 kg (p. ex., de Bona R848T).

600 ml

AT32042000

1

Bona OptiSpread UX



Bona OptiSpread UX para a aplicação das nossas salchichas de cola de 9 kg. Esta pistola aplicadora está equipada com uma potente bateria de lítio de 18,8 V. As bocas disponíveis nas larguras de 250 mm e 500 mm são ideais para a instalação rápida e ergonómica de pavimentos de madeira em áreas residenciais e comerciais.

Vantagens principais:

- Aplicação da cola rápida, ergonómica e limpa
- Reduz os desperdícios de cola
- Peso baixo
- Potente bateria de lítio de 18,8 V para uma aplicação duradoura da cola

AT32046061

9 kg

1



ACESSÓRIOS

Adaptador de boca	AT32046053	500 mm		
Adaptador de boca	AT32046054	250 mm		
Tampa com rosca para bocas	AT32046055			
Boca de substituição 1250 F	AT32046056	250 mm		
Boca de substituição 850 F	AT32046057	250 mm		
Boca de substituição 1250 F	AT32046058	500 mm		
Boca de substituição 1500 F/G	AT32046059	500 mm		
Tampas de plástico para bocas	AT32046060			

Bona Trowel 500F



Espátula dentada adequada para aplicar a barreira anti humidade de silano Bona R590.

500F (A3)

AT31400280

180 x 150 mm

10

500F (A3)

AT31400380

250 x 150 mm

10



INSTALAÇÃO

Ferramentas de aplicação

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
paleta

Espátula dentada Bona



Espátulas dentadas para aplicar colas.

200F (A2)	AT31413180	180 x 150 mm	10	
200F (A2)	AT31413250	250 x 150 mm	10	
850G (B6)	AT31402180	180 x 150 mm	10	
1000G (B10)	AT31404180	180 x 150 mm	10	
1250G (B13)	AT31406180	180 x 150 mm	10	
1500G (B16)	AT31410180	180 x 150 mm	10	

Bona Trowel Plus



Espátula especialmente desenvolvida para colar pavimentos de madeira e criar uma barreira anti humidade numa única passagem. Para utilizar com as colas Bona Quantum e Bona Quantum T.

	AT31400170			
--	------------	--	--	--

Bona Master Trowel 280 mm



Espátula básica para colas que permite acoplar folhas dentadas de diferentes tamanhos. Largura da aplicação de 280 mm. Para utilizar com as folhas de espátula da Bona Notched Trowel Box.

	AT31413251	280 x 150 mm		
--	------------	--------------	--	--

Bona Notched Trowel Box 280 mm



Caixa de plástico com 10 folhas de espátula para utilizar com a Bona Master Trowel 280 mm.

TKB A2	AT31413252		10	
TKB A3	AT31413253		10	
TBK B1	AT31413254		10	



INSTALAÇÃO

Ferramentas de aplicação

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporteCaixas/
palete

Bona Master Trowel 180 mm



Espátula básica para colas que permite acoplar folhas dentadas de diferentes tamanhos. Largura da aplicação de 180 mm. Para utilizar com as folhas de espátula da Bona Notched Trowel Box.

AT31413259

180 x 145 mm

Bona Notched Trowel Box 180 mm



Caixa de plástico com 10 folhas de espátula para utilizar com a Bona Master Trowel 180 mm.

TKB B8

AT31413255

10

TKB B10

AT31413256

10

TKB B12

AT31413257

10

TKB B13

AT31413258

10

TKB B1

AT31413261

10

TKB A2

AT31413262

10

TKB A3

AT31413263

10

TKB A4

AT31413264

10

TKB A5

AT31413265

10

Extrator de cola

Ferramenta para extrair facilmente as colas dos sacos tubulares.





INSTALAÇÃO

Betumes

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
paleta

Bona Gap Master



Bona Gap Master é uma resina acrílica desenhada para preencher os espaços ocultos existentes entre o pavimento de madeira e os rodapés e as aduelas das portas. Também pode ser utilizada para reparar danos e preencher espaços ocultos e rachas no pavimento.

Vantagens principais:

- Elasticidade permanente (máx. 15 % de tolerância)
- Força de colagem inicial e final elevada
- Sem odor

Dados técnicos:

Material: Acrílico

Tempo de secagem: 18-24 horas aprox.
A dureza total será alcançada após cerca de 2-3 dias, dependendo do clima e do tamanho do buraco.

Rendimento: Depende do tamanho do buraco

Pedra Cinzenta	AF4411312503	310 ml	12	60
Faixa escura	AF4411311003	310 ml	12	60
Cinza/Pinho	AF4411311103	310 ml	12	60
Carvalho escuro	AF4411311203	310 ml	12	60
Carvalho médio	AF4411311213	310 ml	12	60
Branco	AF4411311303	310 ml	12	60
Ácer	AF4411311403	310 ml	12	60
Faixa clara	AF4411311503	310 ml	12	60
Carvalho claro	AF4411311603	310 ml	12	60
Cerejeira	AF4411311703	310 ml	12	60
Carvalho pântano	AF4411311803	310 ml	12	60
Wengue	AF4411311903	310 ml	12	60
Preto	AF4411312003	310 ml	12	60
Noz	AF4411312103	310 ml	12	60
Teca	AF4411312203	310 ml	12	60

DESEJA CONVERTER-SE NUM PROFISSIONAL CERTIFICADO BONA?

FORMAÇÃO E CURSOS BONA

Passe a fazer parte de uma equipa de sucesso convertendo-se em Profissional Certificado pela Bona. Isto permitirá que beneficie das vantagens do nosso sólido perfil de marca e da nossa experiência em pavimentos de madeira. Convertendo-se num Profissional Certificado pela Bona

assegura que os seus clientes obterão um rendimento e um serviço da máxima qualidade, com o que aumentará a sua rentabilidade e poderá centrar-se no seu trabalho: oferecer uns resultados magníficos.





LIXAGEM



A chave para obter uns resultados de lixagem fantásticos reside na combinação perfeita das máquinas e dos abrasivos. As ferramentas de lixagem da Bona não proporcionam apenas uns resultados excepcionais, mas os nossos sistemas também estão desenvolvidos pensando em conseguir a máxima eficácia, ergonomia e segurança. Com inovações como a lixagem sem pó, esforçamo-nos continuamente para encontrar novas maneiras de melhorar o ambiente e o processo de trabalho do profissional. A potente e versátil Bona FlexiSand 1.9 é a lixadora pioneira líder no mundo para a lixagem em qualquer direção. Graças às novas prestações que beneficiam claramente o utilizador, como uma luz LED ambiental surround, um pé de cabra, um peso extra de união magnética e um multímetro retro iluminado, a Bona FlexiSand 1.9 lidera o caminho para uma experiência de lixagem realmente plena.



1. FlexiSand System
2. Sistema DCS para contenção do pó
3. Lixadoras de Cantos
4. Lixadoras orbitais
5. Lixadoras de banda
6. Lixadoras de cilindro
7. Cilindros de escovagem
8. Polidoras
9. Outras máquinas
10. Armazenagem e transporte
11. Kits de serviço
12. Abrasivos





FlexiSand System

Tipo

Nº de Artigo

Volts/
Hertz

Unid./caixa
de transporte

Efeito

Bona FlexiSand 1.9



Máquina potente e versátil para todas as necessidades do pavimento, desde lixagem até à madeira virgem ao desbastamento de betão. A Bona FlexiSand 1.9 é o coração de um sistema flexível e potente com ferramentas e acessórios para abordar qualquer desafio na renovação de pavimentos, desde a lixagem até à madeira virgem, a lixagem fina, lixagem de superfícies resilientes ou o desbastamento de betão. O seu desenho compacto e inteligente facilita o seu manejo e potencia a sua eficácia. Atualizada com novas prestações fáceis de usar, como luzes LED ambientais envolventes, um suporte para evitar a pressão nos discos, um peso de ligação magnética extra e um multímetro retroiluminado que fornece melhores informações sobre o fornecimento elétrico.

Vantagens principais:

- Motor potente de uma única velocidade.
- Pega dobrável que reduz o espaço necessário durante o transporte
- Rodas grandes para facilitar a deslocação
- Pronta para a Bona Power Drive

Dados técnicos:

Velocidade do disco abrasivo: 147 rpm
Potência do motor: 1,9 kW
Peso total: 50 kg
Altura/largura/profundidade:
1170 mm / 490 mm / 640 mm

Ø 407 mm

AMO310003

230 V / 50 Hz

1

1.9 kW

Bona FlexiSand 1.5



Polidora versátil e eficaz para uma ampla variedade de trabalhos de preparação do pavimento e da lixagem. Bona FlexiSand 1.5 pode ser equipada com diferentes pratos de acionamento para diferentes tarefas. Com o seu potente motor de 1,5 kW e a sua robusta construção, a FlexiSand funciona sempre sem problemas. Compatível com o exclusivo Bona Power Drive, permite uma lixagem potente e em qualquer direção até chegar à madeira virgem.

Vantagens principais:

- Motor potente de uma única velocidade.
- Pega dobrável que reduz o espaço necessário durante o transporte
- Rodas grandes para facilitar a deslocação

Dados técnicos:

Velocidade do disco abrasivo: 147 rpm
Potência do motor: 1,5 kW
Peso total: 45 kg
Altura/largura/profundidade:
1170 mm / 490 mm / 640 mm

Ø 407 mm

AMO310001

230 V / 50 Hz

1

1.5 kW

FlexiSand System

Tipo

Nº de Artigo

Tensão

Unid./caixa
de transporte

Frequência

Barra de luzes LED



Barra de luzes LED envolvente que emite uma luz fria e potente com uma iluminação uniforme à volta da máquina. Ter uma visão clara do seu trabalho é essencial para conseguir resultados extraordinários. Com a barra de luzes LED montada na sua Bona FlexiSand terá uma visibilidade perfeita do pavimento inclusivamente se a iluminação for escassa. A barra de luzes monta-se e desmonta-se facilmente.

LED

ASK3199944000

230 V

1

50 Hz/60 Hz



FlexiSand System

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporteCaixas/
paleta

Pé-de-cabra



O pé-de-cabra com rodas protege tanto a superfície do pavimento como a Bona FlexiSand, eliminando a pressão repetida sobre os discos de lixagem. Quando estiver inclinada, permite que a máquina seja manejada com segurança e facilidade durante as trocas de pratos de lixar e abrasivos.

ASK3199940061

1.9 kg

1

Extra peso magnético



Peso otimizado de 11 kg com uma união magnética para facilitar as mudanças de carga dependendo de cada tarefa de lixagem. O peso extra permite realizar uma lixagem mais potente, sendo especialmente eficaz para a lixagem grossa e para eliminar desperdícios de colas.

ASK3199940015

11 kg

1

Correia dentada



Correia dentada para Power Drive Connect.

Ø 407 mm

ASK3199940082

1

1



FlexiSand System

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
paleta

Bona Quattro Disc



Utilize Bona Box XL para a
armazenagem e o transporte

Prato de quatro discos para conseguir um acabamento excelente da superfície. É perfeito para reduzir e esfumar as marcas do cilindro e os riscos rotacionais das lixadoras de cantos. O Bona Quattro Disc otimiza os resultados da lixagem e está perfeitamente equilibrado para conseguir uma alta eficiência unida a um resultado final ótimo.

Ø 407 mm

ASO312530

4 x Ø 150 mm

1

Bona MultiDisc



Com o seu desenho de seis discos, a Bona MultiDisc cria um acabamento da superfície excepcionalmente suave e liso. Uma ferramenta perfeita para utilizar antes da coloração ou oleado dos pavimentos de madeira com óleo pigmentado.

Ø 407 mm

ASO312520

6 x Ø 125 mm

1

Jogo de pads de substituição



Pads de substituição para substituir os pads partidos ou gastos do prato Bona Quattro Disc.

Ø 150 mm

ASO319934

4 x Ø 150 mm

4

Ø 125 mm

ASO319936

6 x Ø 125 mm

6

Bona Pad Drive



O Bona Pad Drive é entregue com a Bona FlexiSand. Trata-se de uma ferramenta polivalente que pode ser utilizada com diferentes pads e materiais abrasivos, para um grande número de aplicações, como o oleado, a limpeza, o polimento e a lixagem superficial.

Ø 407 mm

ASO312501

1

Escova Tampico



A escovagem Tampico é um acessório de escovagem com cerdas suaves de 407 mm para a Bona FlexiSand. Com ele pode limpar a fundo o veio da madeira após a lixagem ou crivagem final, obtendo uma superfície ótima para a coloração ou selagem.

Ø 407 mm

ASK3100030716

1



FlexiSand System

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa de transporte

Caixas/paleta

Bona Power Drive Connect



Utilize Bona Box XL para armazenamento e transporte

Com a sua técnica exclusiva de lixagem e escovagem em qualquer direção, o Bona PowerDrive Connect combina um rendimento excelente com manejo simples. Quando é montado na Bona FlexiSand, permite eliminar camadas grossas de verniz, evitando assim a necessidade de fazer uma lixagem convencional com uma lixadeira de banda. Graças à sua montagem em clique, é possível alternar entre discos e escovas em apenas um minuto. O prato de acionamento permite manobrar facilmente em espaços pequenos e fechados, e pode ser utilizado sem ter em conta a direção da madeira.

Vantagens principais:

- Flexível: um único prato de acionamento tanto para os trabalhos de lixagem como para os de escovagem
- Reduz a necessidade de lixar as beiras
- Proporciona um resultado de lixagem incrivelmente fino e suave
- Sem risco de marcas do cilindro ou parecidos

Dados técnicos:

Compatível com: Bona FlexiSand 1.9

N.º de discos: 4

Diâmetro dos discos: 150 mm

Ø 407 mm	ASK3199942981	4 x Ø 150 mm	1	
----------	---------------	--------------	---	--

Torre/Espaçador



Torre ultrarresistente que substitui a anterior no Bona Power Drive Connect.

	ASK3199942979		1	
--	---------------	--	---	--

Discos de lixagem Bona Power Drive Connect



Disco intermediário para fixar discos abrasivos com velcro.

Ø 150 mm	ASK3199941010	1	4	
----------	---------------	---	---	--

Escova de Metal Bona Power Drive Connect



Primeiro passo numa sequência de escovagem, para uma escovagem agressiva.

Ø 150 mm	ASK3199941030	1	4	
----------	---------------	---	---	--

Escova de Nylon Bona Power Drive Connect



Segundo passo numa sequência de escovagem. Suaviza a superfície e elimina os riscos.

Ø 150 mm	ASK3199941020	1	4	
----------	---------------	---	---	--



FlexiSand System

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporteCaixas/
palete

Kit Bona ErgoEdge



Bona ErgoEdge, um acessório para o Bona Power Drive Connect que lhe permite lixar uma área mais ampla e mais perto da parede. Graças aos seus discos curvos de 178 mm de largura, pode fazer 90% de toda a lixagem das beiras em posição erguida. O kit inclui 4 discos de lixagem, 4 pads interface e 1 roda distanciadora (prato de acionamento não incluído).

Ø 178 mm

ASK3199942977

1

4

Lâminas de Diamante Bona Power Drive Connect



Discos inovadores para uma decapagem eficiente a seco de restos de produtos de manutenção antigos em pavimentos resilientes. Reduz o tempo investido até 60 % em comparação com os processos químicos convencionais. A estrutura metálica com mola revestida de diamante cria um bom fluxo de ar e um funcionamento frio, mantendo alta eficiência de lixagem, permitindo lixar o pavimento a seco sem obstruir.

Ø 150 mm

ASK4099941643

1

4

Lâminas de substituição Bona Diamond Blades



Lâminas de substituição para as Lâminas de Diamante Bona Power Drive Connect.

ASK4000030634

1

6

Kit Bona Metal Disc



Os Bona Metal Disc são essenciais para criar pavimentos perfeitamente lisos. Reduzem eficazmente as vibrações e o desgaste durante a lixagem proporcionando um rendimento superior aos profissionais comprometidos em oferecer resultados impecáveis. Devem ser utilizados com Bona Power Drive ou Bona Quattro Disc.

Ø 150 mm

AX0003562

1

4



LIXAGEM | MÁQUINAS

FlexiSand System

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa de transporte

Caixas/paleta

Disco para betão Bona



Utilize Bona Box XL para a armazenagem e o transporte

Prato de acionamento básico para acoplar distintos tipos de segmentos de lixagem. Fixação magnética para mudar os segmentos de forma rápida e simples.

Ø 407 mm

ASO312570

1

Segmento Split



Elimina o poliuretano, os resíduos de colas finos e a pintura.

ASO312582

1

Segmento PCD Maxi



Elimina resíduos de colas grossas, resinas epóxi e alcatifa.

ASO312581

1

Segmento Diamond



Elimina camadas de material sintetizado, e prepara superfícies de betão.

ASO312571

5

Bona FlexiVacuum



A Bona FlexiVacuum faz parte da solução de lixagem sem pó da Bona para conseguir um ambiente de trabalho melhorado. A sua classificação na classe M de acordo com a norma EN 60 335-2-69 garante que os filtros eliminam 99,9 % das partículas. Pode ser montada na Bona FlexiSand.

Vantagens principais:

- Condições de trabalho mais saudáveis
- Classe M, pó perigoso para a saúde EN 60335-2-69
- Tomada elétrica
- Luz de alarme LED se o fluxo de ar for demasiado baixo

Dados técnicos:

Peso: 6 kg

Capacidade de recolha (saco):
10 litros de pó de madeira aprox.

Motor: 800 W, 230 V

Fluxo de ar: 171 m³/hora

ASK3199940901

1

1

Saco filtrante para o pó FlexiVacuum



Saco filtrante para o pó - Classe M EN 60 335-2-69

ASO994011

1

5



Sistema DCS

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Efeito

Bona DCS 70



A Bona DCS 70 é uma unidade potente de aspiração de classe H para lixar sem pó. Graças à separação ciclônica em dois passos e ao filtro de desenho exclusivo, todo o pó é armazenado eficazmente dentro da máquina e não escapa nem sequer quando muda o saco. Com a Bona DCS 70 ligada à lixadora, não há necessidade de tapar ou proteger as habitações adjacentes, nem os quadros ou as estantes. Além disso, proporciona um ambiente de trabalho mais limpo e saudável em comparação com o uso de sacos convencionais na lixadora.

Vantagens principais:

- Lixagem sem pó
- Desenho ergonómico e transporte fácil
- Baixo consumo de energia
- Troca rápida de saco e sem pó
- Solução exclusiva e eficaz de saco de pó: LongoPac

Dados técnicos:

Peso: 43 kg

Dimensões: 800 x 600 x 1200 mm

Capacidade de armazenagem de pó: 70l

Potência do motor:

230 V - 50-60 Hz, 1,4 kW

Circulação do ar com tubo de 7,5 m:

235 m³ por hora

Filtro grosso: Feltro de poliéster dobrado cónico, 1 m²

Filtro fino: HEPA Classe H 13 (99,996 %, 0,3 µm), 0,66 m³

Abertura do tubo: 35 mm de diâmetro

Comprimento do tubo: 7,5 m, incluídos os adaptadores para conexão

AMO530005

1

1

Sacos para o pó LongoPac



LongoPac para Bona DCS 70. De 20 metros de comprimento. Vendem-se em jogos de quatro.

ASO539001

20 m

1

Kit adaptador 1



Kit adaptador para ligar a Bona DCS 70 a máquinas de outras marcas, como as lixadoras Hummel, Superhummel, Elf e Profit da Lägler.

ASO539910

1

Kit adaptador 2



Adaptador para conectar a Bona DCS à máquina Flip da Lägler.

ASO539920

1

Adaptador para a configuração do caudal de ar



Um acessório fantástico para os aspiradores DCS 70 e DCS 25 na utilização de ferramentas elétricas. Aumenta a sucção e a captação do pó, ao mesmo tempo que permite maior fluxo de ar para garantir uma refrigeração adequada do motor do aspirador.

ASO83894951

1

3



Sistema DCS

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Efeito

Bona DCS 50



Unidade de aspiração potente e compacta para a limpeza a seco e a húmido. Como parte da solução de lixagem sem pó da Bona, o DCS 50 recolhe pó de madeira fino e prejudicial de todas as máquinas de lixar Bona.

Vantagens principais:

- Lixagem sem pó
- Para a limpeza a seco e a húmido
- Classe de pó M
- Tomada elétrica com função de arranque automático.
- Ligeira e manejável

Dados técnicos:

Peso: 19 kg**Dimensões:** 640 × 370 × 1045 mm**Capacidade de armazenagem de pó:** 50l**Potência do motor:**

230 V, 50-60 Hz, 1,38 kW

Comprimento do tubo: 5 m

AM11484430

1

1

Saco para o pó de felpa



Saco para o pó de felpa para o DCS 50.

AS3628893540

1

10

Filtro dobrado DCS 50



Saco universal dobrado e plano para Bona DCS 50 para aspirar a seco e a húmido. Certificado para tipos de pó M e L, com uma eficiência de contenção do pó de 99,9%. O filtro está fabricado com material de fibra PES e é resistente à podridão e insensível à humidade, tornando-o ideal para aspirar líquidos, poeira fina e sujidade grossa.

AS3628893550

1

10

Filtro vela



Filtro de madeira para a Bona DCS 50 com oito cartuchos revestidos de PTFE, para aspirar grandes quantidades de todo o tipo de madeira e pó de fibra. O revestimento, em conjunto com o seu design especial, proporciona uma superfície filtrante ampla e eficiente, impedindo de forma eficaz a obstrução do filtro. Certificado para pó das classes M e L.

AS3624140050

1

1



Lixadoras de Cantos

Tipo

Nº de Artigo

Volts/
Hertz

Unid./caixa
de transporte

Efeito

Bona Edge UX



Lixadora de canto potente e muito fácil de manejar, com novas prestações de flexibilidade e segurança. A Bona Edge UX foi desenvolvida a pensar na experiência do utilizador para criar um ambiente de trabalho mais seguro tanto para os pavimentos como para os profissionais. O seu alcance é espetacular e, graças ao desenho do seu braço de lixagem, pode chegar a cantos e escadas facilmente. O seu desenho também minimiza o risco de marcas por vibrações e oferece uma maior visibilidade graças à sua tecnologia iluminação LED.

Vantagens principais:

- Fácil de usar.
- Funções de segurança
- Lixagem sem pó
- Nova tecnologia de iluminação.
- Menor risco de marcas de lixagem

Dados técnicos:

Peso total: 15,5 kg

Comprimento do braço lixador:

130 mm / 220 mm

Velocidade do disco: 3000 rpm

130 mm	AMO230600	230 V / 50Hz		1.25 kW
220 mm	AMO230500	230 V / 50Hz		1.25 kW

Bona CombiEdge UX



Bona CombiEdge UX é uma lixadora de cantos compacta e versátil que permite alternar facilmente entre um braço curto de 130 mm e um braço longo de 330 mm. O braço comprido permite alcançar zonas situadas sob escadas, rodapés profundos e radiadores. O seu design elegante e moderno, aliado às pegas ergonómicas, garantem uma experiência de lixagem confortável e eficiente. É perfeita para combinar com a Bona FlexiSand, constituindo assim uma solução ideal para todos os seus projetos. Para obter uma retenção ótima do pó, combine-a com uma máquina Bona DCS.

Vantagens principais:

- O design compacto facilita significativamente a utilização
- Utiliza discos de lixagem de 150 mm
- Fornecida numa caixa de transporte com braço longo e curto
- Ecrã com informação relevante
- Ampla luz LED para melhor visibilidade do pavimento
- Compatível com o sistema de contenção de pó DCS

Dados técnicos:

Diâmetro do disco: 150 mm

Peso total: Braço curto 7,8 kg;

braço longo 8,2 kg

Comprimento do braço de lixagem:

130/330 mm

Velocidade do disco: 3200 rpm

Eliminação do pó: <2,0 mg /m³

120/330 mm	AMK282200	230 V / 50 Hz	1	1.15 kW
------------	-----------	---------------	---	---------



Lixadoras de Cantos

Saco pequeno descartável para o pó



Saco para o pó descartável para lixadoras de canto.

Vantagens principais:

- Resistente ao rasgo
- Reduz o pó em suspensão
- Troca-se facilmente

ASO992012		10	
-----------	--	----	--

Suporte para escadas Bona Combidge



Acessório que é acoplado à Bona Combidge para facilitar a lixagem de escadas criando um suporte estável.

330 mm	ASK66000030150		1	1
--------	----------------	--	---	---

Lixadoras orbitais

Bona Orbital



A Bona Orbital é uma lixadora de precisão especialmente ideal para a lixagem média e fina. As suas dimensões compactas e o seu baixo peso permitem manipular a máquina com facilidade e trabalhar durante longos períodos de tempo sem se cansar. O potente motor EC sem escovas destaca-se por gerar pouco ruído, pela sua alta eficiência e baixa manutenção.

Vantagens principais:

- Lixagem eficiente e silenciosa
- Manejo simplificado
- Caixa de transporte prática e elegante
- Comodidade para mãos e braços
- Lixagem média e fina

Dados técnicos:

Potência: 1400 W, 230 V, 50/60 Hz

Velocidade: 4000-10000 rpm

Diâmetro do disco: 150

Peso: 1,15 kg

Ø 150 mm	AMO300001	1	1	
----------	-----------	---	---	--

Prato suporte lixas Bona Orbital



Prato de suporte para lixas da máquina Bona Orbital ou outras lixadoras orbitais com rosca universal: com parafuso brunido 5/16" UNF e anilhas. Disponível em dois tipos de dureza diferentes: média e dura. Dimensões: Ø 150 mm.

Média	AA69011000	1	1	
Dura	AA69012000	1	1	



Lixadoras de banda

Tipo

Nº de Artigo

Volts/
Hertz

Unid./caixa
de transporte

Efeito

Bona Belt UX



Com a Bona Belt UX poderá levar a cabo trabalhos exigentes com resultados excelentes. Maneja-se de forma ergonómica, transporta-se facilmente e monta-se e desmonta-se de forma simples. A lixadora de banda também tem um multímetro e um suporte para o cabo e o tubo de desenho especial. O seu exclusivo sistema de rolo de dupla velocidade e ajuste infinito da pressão do cilindro garante uma qualidade de lixagem ótima para qualquer tipo de madeira. Para conseguir uma retenção de pó ideal, é recomendável utilizá-la com o Bona DCS.

Vantagens principais:

- Pega manejável
- Pressão definida do cilindro
- Menos vibrações
- Montagem e troca simples de abrasivos

Dados técnicos:

Largura do cilindro: 200 mm
Tamanho da banda de lixar: 200 x 750 mm
Potência do motor: 2,2/4,0 kW
Peso total: 85 kg
Rotações do cilindro: 1850/2050 rpm

200 mm

AMK173100

230 V / 50 Hz

1

2,2 kW

Bona Belt Lite



A Bona Belt Lite é uma lixadora de banda completa capaz de levar a cabo trabalhos magníficos. Foi desenhada para oferecer a combinação perfeita de eficiência, potência e agilidade. Pode ser facilmente desmontada em três partes e voltar a ser montada com rapidez seguindo uns passos simples. Para proporcionar uma redução ótima do pó, a Bona Belt Lite é compatível com a Bona DCS 70.

Vantagens principais:

- Equilíbrio ótimo entre peso e pressão do cilindro
- Capacidade superior de manobra
- Montagem e troca fácil dos abrasivos

Dados técnicos:

Largura do cilindro: 200 mm
Tamanho da banda de lixar: 200 x 750 mm
Potência do motor: 2,2 kW
Peso total: 60 kg
Rotações do cilindro: 2400 rpm

200 mm

AMK175000

230 V / 50 Hz

1

2,2 kW



Lixadoras de banda

	Tipo	Nº de Artigo	Volts/ Hertz	Unid./caixa de transporte	Efeito
Carrinho de Transporte					
		ASK6999940006		1	
Adaptador Bona CEE					
		ASO903670		1	
Limitador de arranque progressivo					
		ASO903680		1	



Lixadora de rolo expansivo

Bona Scorpion



Lixadora de cilindro expansivo desenhada para ser uma ferramenta profissional ligeira que qualquer utilizador possa manejar de maneira simples e muito segura. As suas medidas exclusivas de segurança elétricas, como o dispositivo integrado na pega denominado "fixação homem-morto", garantem um manejo seguro. A Bona Scorpion é a combinação perfeita entre funcionalidade, fiabilidade, segurança e facilidade de manejo.

Vantagens principais:

- Compacta, mas eficaz.
- Lixagem flexível
- Ligeira
- Troca simples do abrasivo

Dados técnicos:

Largura do cilindro: 200 mm **Tamanho da banda de lixar:** 200 x 480 mm
Potência do motor: 1,15 kW
Peso total: 45 kg
Rotações do cilindro: 3300 rpm

200 mm	AMK180000	230 V / 50 Hz	1	1.5 kW
--------	-----------	---------------	---	--------

Saco para o pó



Bolsa para el polvo desechable para lijadoras de banda y de cilindro expansivo.

Vantagens principais:

- Resistente ao rasgo
- Reduz o pó em suspensão
- Troca-se facilmente

ASO991012			10	
-----------	--	--	----	--

Bona Scorpion DCS



A versão DCS oferece o mesmo rendimento e facilidade de manejo que o modelo Bona Scorpion, mas incorpora um sistema de contenção do pó (Dust Containment System), que funciona com um interruptor independente, e também pode ser conectado a outras máquinas. A Bona Scorpion DCS é a combinação perfeita de funcionalidade, fiabilidade, segurança, facilidade de manejo e lixagem sem pó.

Vantagens principais:

- Compacta, mas eficaz.
- Entrega-se com DCS
- Lixagem flexível
- Ligeira

Dados técnicos:

Largura do cilindro: 200 mm
Tamanho da banda de lixar: 200 x 480 mm
Potência do motor: 1,3 kW + 1,2 kW (unidade de aspiração)
Peso total: 47 kg
Rotações do cilindro: 3000 rpm

200 mm	AMK185000	230 V / 50 Hz	1	1.3 kW
--------	-----------	---------------	---	--------

Saco para o pó descartável grande



Saco para o pó descartável para Scorpions DCS.

Vantagens principais:

- Resistente ao rasgo
- Reduz o pó em suspensão
- Troca-se facilmente

ASO993011			1	
-----------	--	--	---	--



Cilindros de escovagem

Tipo

Nº de Artigo

Compatibilidade

Unid./caixa
de transporteCaixas/
palette

Cilindro de escovagem Tynex Metal



Cilindros de escovagem para envelhecimento para a Bona Belt UX. De Tynex para uma escovagem fina.

195 mm	ASK6099940046	Bona Belt UX	1	
195 mm	ASK2999940046	Bona Scorpion	1	

Cilindro de escovagem Tynex Metal



Cilindros de escovagem para envelhecimento para a Bona Belt UX. De metal para uma escovagem áspera.

195 mm	ASK6099940045	Bona Belt UX	1	
195 mm	ASK2999940045	Bona Scorpion	1	



LIXAGEM | MÁQUINAS

Buffers

Tipo

Nº de Artigo

Volts/
Hertz

Unid./caixa
de transporte

Efeito

Bona Mini Buffer



Polidora de uma velocidade, para o polimento básico e a lixagem superficial de superfícies acabadas. Funcionamento suave. Incorpora um sistema anti vibrações para facilitar o seu uso. Pode-se baixar a pega para usar debaixo das escadas e das mesas.

Dados técnicos:

Peso: 13 kg

Ø 300 mm

AMC718010

240 V /
50-60 Hz

1

290 W

Drive Disc



Drive disc para Bona Mini Buffer.

Ø 300 mm

ASC718070

1

Bona Mini Buffer Microfiber Pad



Pad de microfibra.

ASC718906

Ø 300 mm

1



Armazenagem e transporte

	Tipo	Nº de Artigo	Embalagem	Unid./caixa de transporte	Caixas/paleta
Bona Box L					
		AST237	1	1	
Bona Box XL					
		AST437	1	1	
Carro Bona Box					
		AST999	1	1	



Superior – Mezcla de cerámica

Dimensões

Grão

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

O Bona Platinum 8700 é um abrasivo de qualidade superior fabricado com grãos de cerâmica para eliminar facilmente vernizes duros e restos de alcatifas e para nivelar pavimentos de madeira muito irregulares. Utilizado com a série Bona 8300 mais suave, cria um sistema ótimo para um rendimento de lixagem elevado combinado com um acabamento superficial excelente. O grão cerâmico óxido de alumínio utilizado nos abrasivos é muito parecido aos diamantes em dureza, garantindo a longa durabilidade dos abrasivos sem perder agressividade. Verso de poliéster para uma resistência extraordinária e estabilidade dimensional. Os discos têm um verso de velcro para facilitar a colocação dos abrasivos.

Vantagens principais:

- Desenvolvidos em exclusiva para pavimentos de madeira
- Para aplicações de lixagem grossa
- Durabilidade superior
- Extremamente agressivos

Bona 8700 Banda



200 x 750 mm	Grão 36	AAS469500363	1	5
200 x 750 mm	Grão 50	AAS469500503	1	5
250 x 750 mm	Grão 36	AAS469600363	1	5
250 x 750 mm	Grão 50	AAS469600503	1	5

Bona 8700 Rolo



203 mm x 10 m	Grão 50	AAS470700501	1	1
254 mm x 10 m	Grão 50	AAS470800501	1	1
305 mm x 10 m	Grão 50	AAS470900501	1	1

Bona 8700 Disco Cerâmico



Ø 100 mm	Grão 36	AAS472800365	1	25
Ø 100 mm	Grão 50	AAS472800505	1	25
Ø 125 mm	Grão 36	AAS471600365	1	25
Ø 125 mm	Grão 50	AAS471600505	1	25
Ø 150 mm	Grão 36	AAS471700365	1	25
Ø 150 mm	Grão 50	AAS471700505	1	25
Ø 178 mm	Grão 36	AAS471800365	1	25
Ø 178 mm	Grão 50	AAS471800505	1	25



Superior – Cerâmico Green

Dimensões

Grão

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Os Abrasivos Cerâmicos Bona Green são compostos por uma mistura de óxido de alumínio e materiais de grãos cerâmicos que os tornam extremamente agressivos, proporcionando uma produtividade extraordinária. Em comparação com outros abrasivos cerâmicos da concorrência, os Abrasivos Cerâmicos Bona Green cortam 30% mais rápido e duram até mais 50%.

Vantagens principais:

- Cortam 30% mais rápido que qualquer outro abrasivo da concorrência
- Duram 50% mais do que qualquer outro abrasivo da concorrência

Bona 8600 Green Cerâmico Banda



200 mm x 750 mm	Grão 36	AAS860700363	1	10
200 mm x 750 mm	Grão 50	AAS860700503	1	10
200 mm x 750 mm	Grão 60	AAS860700603	1	10
200 mm x 750 mm	Grão 80	AAS860700803	1	10
200 mm x 750 mm	Grão 100	AAS860701003	1	10
200 mm x 750 mm	Grão 120	AAS860701203	1	10
250 mm x 750 mm	Grão 36	AAS860800363	1	10
250 mm x 750 mm	Grão 50	AAS860800503	1	10
250 mm x 750 mm	Grão 80	AAS860800803	1	10
250 mm x 750 mm	Grão 100	AAS860801003	1	10
250 mm x 750 mm	Grão 120	AAS860801203	1	10

Bona 8600 Green Disco Cerâmico



Ø 150 mm	Grão 36	AAS860300365	1	25
Ø 150 mm	Grão 50	AAS860300506	1	25
Ø 150 mm	Grão 60	AAS860300606	1	50
Ø 150 mm	Grão 80	AAS860300806	1	50
Ø 150 mm	Grão 100	AAS860301006	1	50
Ø 178 mm	Grão 36	AAS860400365	1	25
Ø 178 mm	Grão 50	AAS860400506	1	25
Ø 178 mm	Grão 60	AAS860400606	1	25
Ø 178 mm	Grão 80	AAS860400806	1	25
Ø 178 mm	Grão 120	AAS860401206	1	25



Prémium — Mistura de zircónio

Dimensões

Grão

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Abrasivo premium fabricado a partir de uma mistura ótima de zircónio e carboneto de silício para um equilíbrio perfeito entre agressividade e acabamento da superfície. Os abrasivos Bona 8300 são de muita alta durabilidade e têm um revestimento anti estático que impede a obstrução, garantindo assim um funcionamento mais frio e prolongado, assim como uma melhor extração do pó. Graças às características do material de grão utilizado, durante o uso geram-se novos pontos cortantes, o que garante a manutenção da agressividade durante toda a sua vida útil. Duram até cinco vezes mais que os abrasivos de óxido de alumínio convencionais. Os discos têm um verso de velcro para facilitar a colocação dos abrasivos.

Vantagens principais:

- Composição única desenvolvida em exclusiva para pavimentos de madeira
- Propriedades antiestáticas para minimizar o entupimento e garantir uma extração ótima do pó
- Muita alta durabilidade
- Alta resistência ao calor

Bandas Bona 8300 Anti estáticas



200 x 750 mm	Grão 24	AAS467700243	1	10
200 x 750 mm	Grão 36	AAS467700363	1	10
200 x 750 mm	Grão 40	AAS467700403	1	10
200 x 750 mm	Grão 60	AAS467700603	1	10
200 x 750 mm	Grão 80	AAS467700803	1	10
200 x 750 mm	Grão 100	AAS467701003	1	10
200 x 750 mm	Grão 120	AAS467701203	1	10
250 x 750 mm	Grão 24	AAS467800243	1	10
250 x 750 mm	Grão 36	AAS467800363	1	10
250 x 750 mm	Grão 40	AAS467800403	1	10
250 x 750 mm	Grão 60	AAS467800603	1	10
250 x 750 mm	Grão 80	AAS467800803	1	10
250 x 750 mm	Grão 100	AAS467801003	1	10
250 x 750 mm	Grão 120	AAS467801203	1	10

Bandas Bona 8300 Anti estáticas



200 x 551 mm	Grão 24	AAS467600243	1	10
200 x 551 mm	Grão 36	AAS467600363	1	10
200 x 551 mm	Grão 40	AAS467600403	1	10
200 x 551 mm	Grão 60	AAS467600603	1	10
200 x 551 mm	Grão 80	AAS467600803	1	10
200 x 551 mm	Grão 100	AAS467601003	1	10
200 x 551 mm	Grão 120	AAS467601203	1	10



LIXAGEM | ABRASIVOS

Prémium — Mistura de zircónio


Rollos Bona 8300
Anti estáticos



Dimensões	Grão	Nº de Artigo	Embalagem	Unid./caixa de transporte
203 mm x 25 m	Grão 36	AAS466300361	1	1
203 mm x 25 m	Grão 60	AAS466300601	1	1
203 mm x 25 m	Grão 100	AAS466301001	1	1
254 mm x 25 m	Grão 36	AAS466400361	1	1
254 mm x 25 m	Grão 60	AAS466400601	1	1

Bona à volta do mundo

THE LODGE BAR, QUEENSTOWN, NOVA ZELÂNDIA

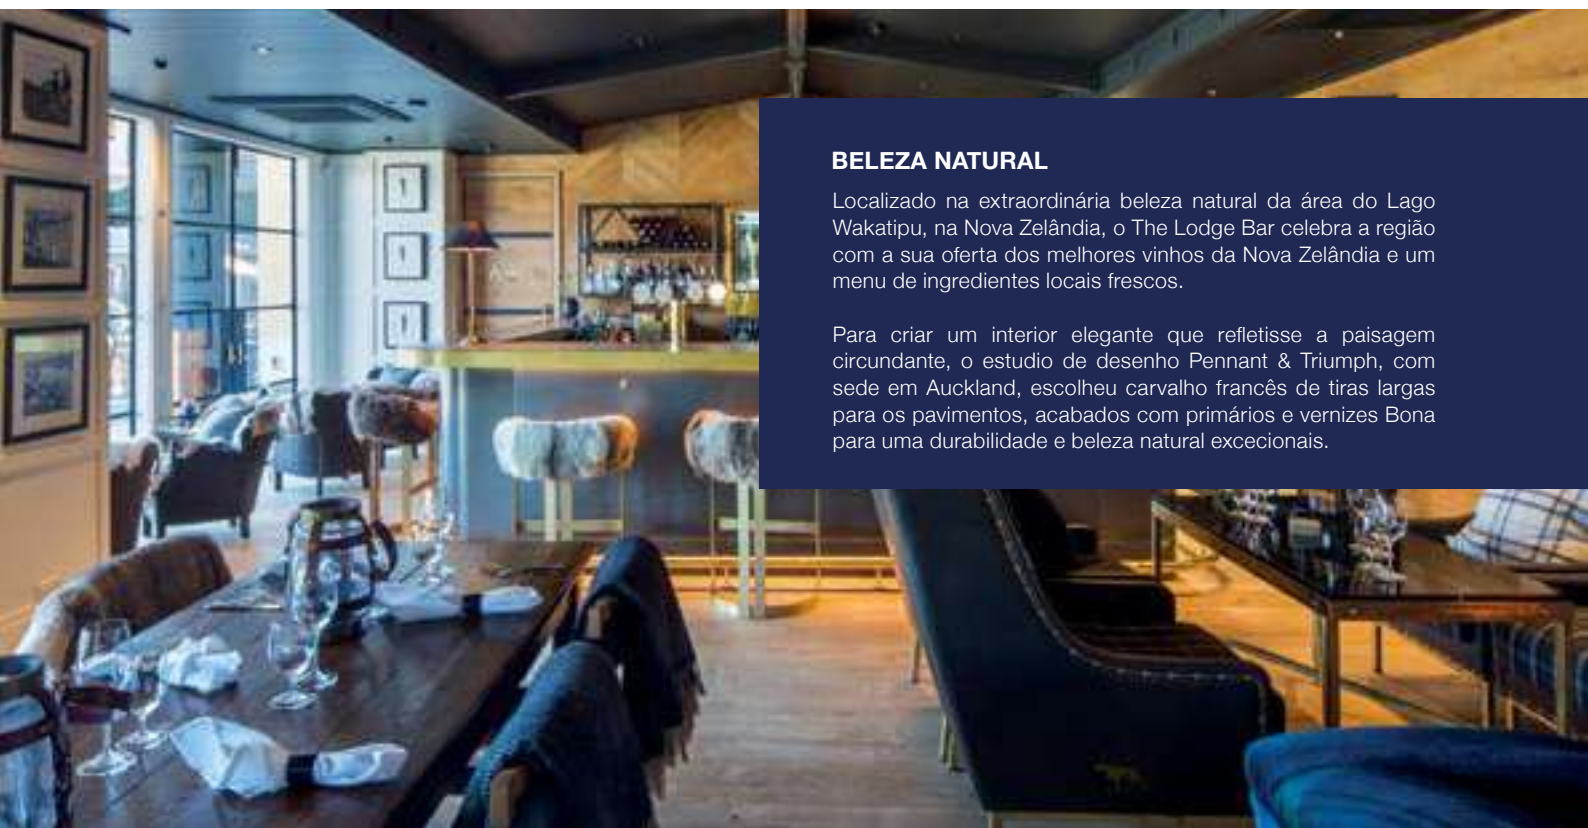

BELEZA NATURAL

Localizado na extraordinária beleza natural da área do Lago Wakatipu, na Nova Zelândia, o The Lodge Bar celebra a região com a sua oferta dos melhores vinhos da Nova Zelândia e um menu de ingredientes locais frescos.

Para criar um interior elegante que refletisse a paisagem circundante, o estúdio de desenho Pennant & Triumph, com sede em Auckland, escolheu carvalho francês de tiras largas para os pavimentos, acabados com primários e vernizes Bona para uma durabilidade e beleza natural excecionais.



Prémium – Mistura de zircónio

Dimensões

Grão

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Discos Bona 8300 Anti estáticos



Ø 100 mm	Grão 36	AAS472700365	1	25
Ø 100 mm	Grão 60	AAS472700606	1	50
Ø 100 mm	Grão 80	AAS472700806	1	50
Ø 100 mm	Grão 100	AAS472701006	1	50
Ø 100 mm	Grão 120	AAS472701206	1	50
Ø 125 mm	Grão 60	AAS471200606	1	50
Ø 125 mm	Grão 80	AAS471200806	1	50
Ø 125 mm	Grão 100	AAS471201006	1	50
Ø 125 mm	Grão 120	AAS471201206	1	50
Ø 150 mm	Grão 24	AAS467500245*	1	25
Ø 150 mm	Grão 36	AAS467500365*	1	25
Ø 150 mm	Grão 40	AAS467500406*	1	50
Ø 150 mm	Grão 60	AAS467500606*	1	50
Ø 150 mm	Grão 80	AAS467500806*	1	50
Ø 150 mm	Grão 100	AAS467501006*	1	50
Ø 150 mm	Grão 120	AAS467501206*	1	50
Ø 150 mm	Grão 24	AAS470600245	1	25
Ø 150 mm	Grão 36	AAS470600365	1	25
Ø 150 mm	Grão 40	AAS470600406	1	50
Ø 150 mm	Grão 60	AAS470600606	1	50
Ø 150 mm	Grão 80	AAS470600806	1	50
Ø 150 mm	Grão 100	AAS470601006	1	50
Ø 150 mm	Grão 120	AAS470601206	1	50
Ø 178 mm	Grão 24	AAS467400245	1	25
Ø 178 mm	Grão 36	AAS467400365	1	25
Ø 178 mm	Grão 40	AAS467400406	1	50
Ø 178 mm	Grão 60	AAS467400606	1	50
Ø 178 mm	Grão 80	AAS467400806	1	50
Ø 178 mm	Grão 100	AAS467401006	1	50
Ø 178 mm	Grão 120	AAS467401206	1	50
Ø 200 mm	Grão 24	AAS471100245	1	25
Ø 200 mm	Grão 36	AAS471100365	1	25
Ø 200 mm	Grão 40	AAS471100406	1	50
Ø 200 mm	Grão 60	AAS471100606	1	50
Ø 200 mm	Grão 80	AAS471100806	1	50
Ø 200 mm	Grão 100	AAS471101006	1	50
Ø 200 mm	Grão 120	AAS471101206	1	50

* discos com furos



Stándard – Carboneto de silício

Dimensões

Grão

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Abrasivos standards fabricados com carboneto de silício, também conhecido como carborundo, mineral muito duro que cria novos pontos de corte quando desgastado, garantindo a sua agressividade durante toda sua vida útil. Essas características, juntamente com uma camada aberta, garantem um funcionamento a frio em máquinas de alta velocidade como as lixadoras de cantos.

Vantagens principais:

- Mantém a agressividade quando se desgasta
- Camada aberta para lixagem a frio
- Alta durabilidade

Discos Bona 8100 Carboneto de Silício



Ø 150 mm	Grão 36	AAS468400365	1	25
Ø 150 mm	Grão 40	AAS468400406	1	50
Ø 150 mm	Grão 50	AAS468400506	1	50
Ø 150 mm	Grão 60	AAS468400606	1	50
Ø 150 mm	Grão 80	AAS468400806	1	50
Ø 150 mm	Grão 100	AAS468401006	1	50
Ø 150 mm	Grão 120	AAS468401206	1	50

Bona 8100 Disco de dupla face



Ø 407 mm	Grão 24	AAS466800243	1	10
Ø 407 mm	Grão 36	AAS466800363	1	10
Ø 407 mm	Grão 40	AAS466800403	1	10
Ø 407 mm	Grão 60	AAS466800603	1	10
Ø 407 mm	Grão 80	AAS466800803	1	10
Ø 407 mm	Grão 100	AAS466801003	1	10
Ø 407 mm	Grão 120	AAS466801203	1	10



LIXAGEM | ABRASIVOS

Pads

Tipo

Nº de Artigo

Dimensões

Unid./caixa de transporte

Códigos de cor para os diferentes usos

Suave



Áspero

Branco: verso para malha de lixagem. Pode ser utilizado para polir e restaurar.

Tan (bege): para polido Vermelho: para limpeza diária.

Verde: para limpeza periódica e manutenção com óleo.

Castanho: para aplicar óleo.

Preto: para limpeza intensiva e decapagem de polimentos.

Bona Superpad 407 mm



Pad grosso para a Bona FlexiSand e a Bona Buffer.

Branco	AAS867300058	Ø 407 mm x 25 mm	5
Castanho claro	AAS867300038	Ø 407 mm x 25 mm	5
Vermelho	AAS867300048	Ø 407 mm x 25 mm	5
Verde	AAS867300028	Ø 407 mm x 25 mm	5
Castanho	AAS867300068	Ø 407 mm x 25 mm	5
Preto	AAS867300018	Ø 407 mm x 25 mm	5

Bona Superpad 280 mm



Pad para a Bona Mini Buffer.

Branco	AA68041000	Ø 280 mm x 25 mm	5
Castanho claro	AA68042000	Ø 280 mm x 25 mm	5
Vermelho	AA68043000	Ø 280 mm x 25 mm	5

Bona Woolpad



Pad para Bona FlexiSand e Bona Buffer. O pad é fabricado com lã de ovelha autêntica, para aplicar óleo e polir pavimentos oleados ou tratados com cera. Em comparação com os pads sintéticos, a lã gera mais calor na superfície, melhorando a penetração do óleo na madeira e acelerando o processo de secagem. Contém lanolina natural (cera de lã) para um acabamento acetinado. Muito recomendado para Bona Oils.

Vantagens principais:

- Produz muito calor para melhorar a penetração do óleo.
- Dimensionalmente estável e duradouro.
- Mantém o óleo debaixo do pad, sem salpicos.

Dados técnicos:

Material: 100% lã

AA68071000

Ø 410 mm x 5 mm

10

Bona Fiber Pad



Pad de lixagem de dupla face de primeira qualidade desenvolvido para uma limpeza agressiva e a eliminação de polimentos, mas também é útil para uma escovagem ligeira dos pavimentos de madeira.

AA32153016

Ø 407 mm

1



LIXAGEM | ABRASIVOS

Pads	Tipo	Nº de Artigo	Dimensões	Unid./caixa de transporte
------	------	--------------	-----------	---------------------------

Bona Fiber Pad Verso de velcro



Pad de fibra com verso de velcro para a limpeza agressiva e a eliminação de produtos restauradores.

AA32153180	Ø 180 mm	1
AA32153150	Ø 150 mm	1

Scrad Pads	Dimensões	Grão	Nº de Artigo	Embalagem	Unid./caixa de transporte
------------	-----------	------	--------------	-----------	---------------------------

Bona Scrad Pad



Pad abrasivo para Bona FlexiSand 1.5 e Bona Buffer. Quando é utilizado juntamente com o abrasivo Bona Scrad Wing, forma um sistema abrasivo único desenvolvido para reduzir o aparecimento de veios entre camadas de verniz. Minimiza os riscos.

Ø 407 mm x 8 mm	Grão 320	AAS854303208		5
-----------------	----------	--------------	--	---

Bona Scrad Wing



Abrasivo com forma triangular (delta) e verso de velcro para utilizar com o Bona Scrad Pad. Coloque 1 ou 2 wings juntos.

Delta	Grão 120	AAS468601206		50
Delta	Grão 150	AAS468601506		50
Delta	Grão 220	AAS468602206		50



LIXAGEM | ABRASIVOS

Malhas

Dimensões

Grão

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa de transporte

Malha abrasiva para a preparação da superfície de pavimentos de madeira antes de aplicar o acabamento e para reduzir o aparecimento de veios após o acabamento. Alta durabilidade e baixa perda de grão. A sua estrutura de malha aberta impede o entupimento e melhora a extração do pó.

Vantagens principais:

- Sem entupimento
- Estrutura de malha aberta para melhorar a extração do pó
- De dupla face

Malha de lixagem Bona, de dupla face



Ø 407 mm	Grão 60	AAS867100603	1	10
Ø 407 mm	Grão 80	AAS867100803	1	10
Ø 407 mm	Grão 100	AAS867101003	1	10
Ø 407 mm	Grão 120	AAS867101203	1	10
Ø 407 mm	Grão 150	AAS867101503	1	10
Ø 407 mm	Grão 180	AAS867101803	1	10
Ø 407 mm	Grão 220	AAS867102203	1	10

* Marcados con etiqueta EAN

Diamond Abrasives

Dimensões

Grão

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa de transporte

Discos Bona Diamond Abrasives



Os Discos Bona Diamond Abrasives fabricados com os agentes de lixagem mais duros do mundo, são únicos e proporcionam uma eficiência na lixagem, uma durabilidade e uma suavidade da superfície incomparáveis, trate-se de lixar sobre madeira virgem ou de preparar o pavimento para o seu posterior revestimento. Como os grãos de diamante são duros, mas não estão afiados, após a lixagem fina a superfície fica suave e praticamente sem riscos.

Os Discos Bona Diamond Abrasives duram até 12 vezes mais do que as malhas convencionais e oferecem um rendimento contínuo inclusivamente depois de lixar 100 m². Graças à sua incomparável dureza, cada disco mantém o seu rendimento de lixagem durante toda a sua vida útil.

Vantagens principais:

- Mais duradouros
- Uniformidade perfeita
- Melhor qualidade da superfície
- Revestimento seguro

Ø 150 mm	Grão 80	AAS472000808	1	8
Ø 150 mm	Grão 120	AAS472001208	1	8
Ø 125 mm	Grão 240	AAS471902408	1	12
Ø 150 mm	Grão 240	AAS472002408	1	8

Bona Pad Intermédio



Um Pad com amortecedor de espuma que segue os contornos da superfície.

Ø 125 mm		AAS472102408	1	3
Ø 150 mm		AAS472200008	1	4



Abrasivos

Dimensões

Grão

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa de transporte

Bona Net Ceramic



Rede de lixagem com grãos cerâmicos para maior capacidade de lixagem e durabilidade. Proporciona uma lixagem média a fina e é particularmente ideal para lixar madeira virgem e eliminar resíduos de argamassas.

Foi desenvolvida para ser utilizada em dispositivos manuais como na Bona Power Drive e a Bona Quattro Disc.

Vantagens principais:

- Mínimo empastamento
- Boa extração de pó
- Taxa de eliminação muito alta
- Não depende do sistema de furos da máquina

Dados técnicos:

Tipo de grão: Cerâmica e óxido de alumínio

Tamanho do grão: 80-120

Tamanho: 150 mm

Verso: Tecido

Revestimento: Eletrostática

Aderência: Resina sobre resina ver resina

Ø 150 mm	Grão 80	AAS473200806	1	50
Ø 150 mm	Grão 100	AAS473201006	1	50
Ø 150 mm	Grão 120	AAS473201206	1	50
Ø 178 mm	Grão 80	AAS473400806	1	50
Ø 178 mm	Grão 100	AAS473401006	1	50
Ø 178 mm	Grão 120	AAS473401206	1	50

Bona Net Alox



Rede de lixagem com óxido de alumínio branco para uns resultados de lixagem excepcionais e uma alta durabilidade.

Proporciona uma lixagem média a fina e é particularmente ideal para os últimos passos no processo de lixagem. Foi desenvolvida tanto para ser utilizada em dispositivos manuais como na Bona Power Drive e a Bona Quattro Disc.

Vantagens principais:

- Mínimo empastamento
- Boa extração de pó
- Taxa de eliminação muito alta
- Não depende do sistema de furos da máquina

Dados técnicos:

Tipo de grão: Óxido de alumínio branco

Tamanho do grão: 80, 100 e 120

Tamanho: 150 mm

Verso: Tela

Revestimento: Eletrostática

Aderência: Resina sobre resina

Ø 150 mm	Grão 80	AAS473300806	1	50
Ø 150 mm	Grão 100	AAS473301006	1	50
Ø 150 mm	Grão 120	AAS473301206	1	50
Ø 178 mm	Grão 80	AAS473500806	1	50
Ø 178 mm	Grão 100	AAS473501006	1	50
Ø 178 mm	Grão 120	AAS473501206	1	50



LIXAGEM | ABRASIVOS

Outros abrasivos

Dimensões

Grão

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Prato de lixagem Bona Diamond



Utilize Bona Box L
para a armazenagem
e o transporte

O prato de lixagem Bona Diamond permite uma eliminação eficiente de vernizes duros e resíduos de colas, assim como o alisamento de pavimentos de madeira natural irregulares. É utilizado como primeiro passo antes da sequência de lixagem base onde é necessária uma lixagem grossa. O desenho dos segmentos de diamante neutraliza o empastamento e garante uma velocidade de eliminação constante elevada.

Vantagens principais:

- Mínimo empastamento
- Eliminação de vernizes duros
- Eliminação de materiais duros em madeira como os resíduos de colas ou o suporte de borracha espuma das alcatifas

Dados técnicos:

Tipo: Disco de metal

Tamanho de grão: 30 e 70

Dimensões: Ø 150 mm

Verso: Verso de velcro

Ø 150 mm	Grão 30	AS16001030	1	1
Ø 150 mm	Grão 50	AS16001050	1	1
Ø 150 mm	Grão 70	AS16001070	1	1

Bona à volta do mundo

UMA CASA MODERNA, WOONHUIS, PAÍSES BAIXOS



ELEGANTE RENOVAÇÃO DO PAVIMENTO NUMA CASA MODERNA

Numa casa moderna em Woonhuis, Países Baixos, foram renovados 200 m² de pavimento de madeira. Para realçar as características únicas do pavimento, este foi primeiro tratado com Bona Craft Oil 2K. A seguir, o pavimento foi tratado com Bona Traffic HD Raw para proporcionar um elevado nível de proteção, mantendo ao mesmo tempo o aspeto e o tato da madeira sem tratar.





ACABAMENTOS



Quer procure um brilho intenso, uma cor intensa, resistência ao deslizamento ou durabilidade, a Bona tem o tratamento de superfície ideal para todos os tipos de pavimentos. Desde a década de 1970, somos pioneiros mundiais em acabamentos aquosos, fornecendo soluções com baixo teor de COV para todas as necessidades dos pavimentos de madeira. Nas páginas seguintes encontrará todos os tratamentos para superfícies que necessita para criar uns pavimentos formosos, duradouros e fáceis de tratar.



1. Primários
2. Vernizes
3. Sistema Bona SuperSport System
4. Óleos - Tratamento contra o desgaste
5. Óleos - Espaços de exterior
6. Óleos - Tratamento para criar efeitos
7. Betumes





Primários

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
paquete

Bona Natural



Nova fórmula melhorada para uma aplicação mais fácil

O Bona Natural Primer é um primário pigmentado aquoso para pavimentos de madeira não tratados, concebido para preservar o aspeto da madeira virgem sem tratar. Pode ser aplicado em uma ou duas camadas para conseguir o aspeto desejado.

Vantagens principais:

- Mantém o aspeto da madeira virgem
- Aplicação simplificada com rolo
- Boas qualidades de abrasão

Dados técnicos:

Base: Acrilato/Poliuretano

Categoria: Aquoso, 1 componente

Tempo de secagem: 1-2 horas entre camadas

Aplicação: 1-2

Ferramentas: Rolo Bona

Rendimento: 10-12 m²/l (por camada)

WB251620001	5 L	3	44
-------------	-----	---	----

Bona Classic UX



Caracteriza-se pela facilidade da sua aplicação e uso, além disso seca mais rápido e facilita a lixagem com abrasivos convencionais. Uma base forte para qualquer verniz Bona. Classificação EC1PLUS para emissões muito baixas em interiores. Pode ser utilizado em pavimentos com aquecimento radiante.

Vantagens principais:

- Coloração leve-média da madeira
- Todo o tipo de madeira
- Reduz o efeito de colagem lateral
- Aplicação simplificada com rolo

Dados técnicos:

Base: Acrilato/Poliuretano

Categoria: Aquoso, 1 componente

Tempo de secagem: 1-2 h entre camadas

Ferramentas de aplicação: Rolo Bona

Rendimento: 8-10 m²/l (por camada)

WB100613001	1 L	6	50
WB100620001	5 L	3	44

Bona Intense



Excelentes propriedades face à abrasão. Fórmula muito adequada para pavimentos com aquecimento radiante e/ou pavimentos com tendência a mexer-se como os pavimentos maciços ou os pavimentos de tiras. Ideal para praticamente todo o tipo de madeiras, em particular, para as madeiras tropicais

Vantagens principais:

- Coloração média
- Todo o tipo de madeira, madeiras tropicais
- A melhor escolha para pavimentos com aquecimento radiante.
- Aplicação simplificada com rolo

Dados técnicos:

Base: Poliuretano

Categoria: Aquoso, 1 componente

Tempo de secagem: 1-2 horas entre camadas

Aplicações: 1

Ferramentas de aplicação: Rolo Bona

Rendimento: 8-10 m²/l (por camada)

WB250020001	5 L	3	44
-------------	-----	---	----



Primários

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa de transporte

Caixas/paleta

Bona White



Primário pigmentado aquoso para pavimentos de madeira sem tratar, desenvolvido para dar um aspeto caiado sobre madeiras claras. A intensidade e a profundidade da cor podem ser controladas com o número de aplicações.

Vantagens principais:

- Aspeto de tonalidade branco.
- Impede o amarelecimento da madeira
- Aplicação fácil com rolo

Dados técnicos:

Base: Acrilato/poliuretano

Categoria: Aquoso, de 1 componente

Tempo de secagem: 2-3 h entre camadas

Aplicações: 2-3

Ferramentas de aplicação: Rolo Bona

Rendimento: 10-12 m²/luz (por camada)

WB250620001

5 L

3

44

Bona Amber



Excelentes propriedades face à abrasão. Fórmula muito adequada para pavimentos com aquecimento radiante e/ou pavimentos com tendência a mexer-se como os pavimentos maciços ou os pavimentos de tiras. Ideal para carvalho e outros tipos de madeira mais escuras, entre as que se incluem espécies tropicais.

Vantagens principais:

- Coloração intensa
- Carvalho, madeira escura, madeira tropical
- Boa para aquecimento radiante
- Aplicação simplificada com rolo

Dados técnicos:

Base: Poliuretano

Categoria: Aquoso, 1 componente

Tempo de secagem: 1-2 h entre camadas

Ferramentas de aplicação: Rolo Bona

Rendimento: 8-10 m²/l (por camada)

WB255020001

5 L

3

44

Bona Quick



Um primário altamente viscoso com consistência tipo gel. É utilizado como primeira camada sobre madeira não tratada, sem efetuar uma abrasão posterior. Utilização entre camadas de verniz para reduzir os riscos resultantes da abrasão, preencher pequenas irregularidades e assim conseguir um acabamento final impecável.

Vantagens principais:

- Coloração muito leve
- Gel de secagem rápida
- Reduz os riscos
- Primeira camada e/ou como camada intermédia
- Aplicação simplificada com espátula

Dados técnicos:

Base: Acrílico/poliuretano

Categoria: Aquoso, 1 componente

Tempo de secagem: 20-30 min entre camadas

Aplicações: 1-3

Ferramentas de aplicação: Espátula de aço inoxidável

Rendimento: 25-35 m²/l (por camada)

WB074002002

5 L

1



ACABAMENTO | MADEIRA

Vernizes

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
Palets

Bona Traffic HD



O verniz mais resistente e de secagem mais rápida do mundo para pavimentos de madeira expostos a um desgaste extremo que permite um tráfego pleno passadas apenas 12 horas. Utilizado em hotéis, restaurantes e aeroportos de todo o mundo, onde é essencial um tempo de inatividade curto. Aquoso, níveis de COV muito baixos e baixa emissão de odores.

Vantagens principais:

- A opção definitiva
- Proteção superior para zonas comerciais e públicas
- Ultrarrápido, permite retomar o tráfego completo em apenas 12 horas.
- Níveis de COV muito baixos e baixa emissão de odores.

Dados técnicos:

Base: Poliuretano

Categoria: Aquoso, 2 componente

Tempo de secagem: 2-3 h entre camadas

Ferramentas de aplicação: Rolo Bona

Rendimento: 8-10 m²/l (por camada)

- Cumpre as normas EN14904:2006 e DIN 18032:2 (fricção adequada para pavimentos desportivos)
- Cumpre a norma EN 71:3

Acetinado	WT155346001	4.95 L	3	36
Mate	WT155646001	4.95 L	3	36
Extra Mate	WT155946001	4.95 L	3	36
Endurecedor	WH330045001	0.41 L	3	

Bona Traffic HD Raw



A estrutura única da sua superfície cria uma sensação suave e tátil que não só é um prazer pisar, mas também oferece grande segurança anti deslizante, pelo que é ideal para casas com crianças e animais de estimação. Seguro tanto na sua aplicação como na sua utilização, como indica a sua classificação EC1 pelo seu muito baixo impacto no ar em interiores.

Vantagens principais:

- Preserva el aspecto y el tacto de la madera sin tratar
- Barniz protector que transmite una impresión natural
- Fácil de aplicar
- Alta resistencia a los resbalones

Dados técnicos:

Base: Poliuretano

Categoria: Aquoso, de 2 componente

Tempo de secagem: 2-3 h entre camadas

Ferramentas de aplicação: Rolo Bona (AT31001000)

Rendimento: 8-10 m²/l (por camada)

Natural	WT194846001	4.95 L	3	36
---------	-------------	--------	---	----

Bona Traffic HD Anti Slip



Acrescenta um maior nível de resistência ao deslizamento nas áreas onde mais se necessita, como escadas, infantários e cozinhas. Rendimento excelente contra os derrames de líquidos.

Vantagens principais:

- Aumenta a proteção face a derrames acidentais (R10)
- Durabilidade incomparável
- Permite o tráfego em apenas 12 horas
- Nível de COV muito baixo

Dados técnicos:

Base: Poliuretano

Categoria: Aquoso, de 2 componente

Tempo de secagem: 2-3 h entre camadas

Ferramentas de aplicação: Rolo Bona (AT31001000)

Rendimento: 8-10 m²/l (por camada)

Mate	WT153946001	4.95 L	3	36
------	-------------	--------	---	----



Vernizes

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa de transporte

Caixas/ Palets

Bona Traffic GO



Bona Traffic GO é um verniz aquoso 2K de máximo rendimento com um endurecedor incorporado. Com a nova geração de tecnologia de endurecimento 2K, o Bona Traffic GO combina a simplicidade e a eficiência de um verniz de um componente com a durabilidade e o rendimento de um autêntico produto de 2 componentes.

Vantagens principais:

- Agitar e pronto - Sem misturar - Sem resíduos
- Durabilidade ultrarresistente
- Endurecedor incorporado: ativa-se ao ser aplicado

Dados técnicos:

Base: Poliuretano

Categoria: Aquoso, de 2 componente

Tempo de secagem: 2-3 h entre camadas

Ferramentas de aplicação: Rolo Bona (AT31001000)

Rendimento: 8-10 m²/l (por camada)

Acetinado	WT400320001	5 L	3	36
Mate	WT400620001	5 L	3	36
Extra Mate	WT400920001	5 L	3	36
Ultra Mate	WT400820001	5 L	3	36

Bona Wave



Bona Wave é um acabamento de 2-componentes para o tratamento de superfícies de pavimentos de madeira para sítios públicos sujeitos a uma intensidade de tráfego moderado e pavimentos residenciais.

Vantagens principais:

- Verniz aquoso de grande resistência ao desgaste, às manchas e aos produtos químicos.
- Verniz aquoso de muito baixo.
- Excelentes propriedades de aplicação.
- Baixo conteúdo em solventes (VOC) <4%.
- Secagem rápida.

Dados técnicos:

Base: Poliuretano

Categoria: Aquoso, 2 componentes

Tempo de secagem: 2-3 horas entre camadas

Ferramentas de aplicação: Rolo Bona

Rendimento: 8-10 m²/L por camada

- Fricção aprovada por DIN 18032:2 (adequada à fricção dos pavimentos desportivos).

Brilho	WT120041011	5 L	3	44
Acetinado	WT120341011	5 L	3	44
Mate	WT120641011	5 L	3	44
Extra Mate	WT121941011	5 L	3	44
Hardener	WH330007002	0,20 L	3	44



ACABAMENTO | MADEIRA

Vernizes

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
Palets

Bona Mega



Para escritórios, pequenas lojas, quartos de hotel e casas. Fórmula aquosa e de um componente, que reage com o oxigénio e atua como um produto de dois componentes. Não é necessária mistura, sendo utilizado diretamente da garrafa. É também uma excelente opção para pavimentos de tábuas largas e pavimentos com aquecimento radiante.

Vantagens principais:

- Resistência extraordinária ao desgaste
- Excelente fluidez e nivelamento
- Reduz o risco de colagem lateral.
- Ideal sobre madeiras de coloração intensa

Dados técnicos:

Base: Poliuretano

Categoria: Aquoso, de 1 componente

Tempo de secagem: 2-3 h entre camadas

Ferramentas de aplicação: Rolo Bona

Rendimento: 8-10 m²/L (por camada)

- Cumpre a norma DIN 18032:2 relativa à resistência ao deslizamento (brilho, acetinado e mate)
- Cumpre a norma EN 71:3

Brilho	WT133020002	5 L	3	44
Acetinado	WT133320002	5 L	3	44
Mate	WT133620001	5 L	3	44
Extra Mate	WT133920001	5 L	3	44

Bona Domo



O Bona Domo acaba de se incorporar à família de acabamentos de primeira qualidade da Bona. Com o seu excelente poder de revestimento e a sua fórmula de secagem rápida, protege o pavimento de madeira num abrir e fechar de olhos. Bona Domo pode ser utilizado do princípio ao fim, como primário e como verniz de terminação. Bona Domo é fácil de lixar.

Vantagens principais:

- Bom poder de cobertura
- Aplicação agradável e simplificada
- Fácil de lixar
- Primário e camada de acabamento num produto

Dados técnicos:

Base: Poliuretano

Categoria: Aquoso, 1 componente

Tempo de secagem: 1-2 h entre camadas

Ferramentas de aplicação: Rolo Bona

Acetinado	WT220320001	5 L	3	44
Mate	WT220620001	5 L	3	44

Saco filtrante



Filtro extrafino para embalagens de 5 litros. Ajuda a evitar que as partículas secas caiam no pavimento, especialmente se a lata já tiver sido aberta anteriormente.

AT31465120	100	1000	
------------	-----	------	--



Additive+

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa de transporte

Caixas/ Palets

Bona Extender



O Bona Extender é um aditivo que melhora o nivelamento e prolonga o tempo de abertura dos vernizes aquosos, primários e tintas Bona. Foi concebido para ser utilizado quando a humidade interior é baixa e/ou a temperatura ambiente é superior ao normal. A aplicação de Bona Extender reduz o risco de o acabamento secar demasiado rápido e deixar marcas de rolo na camada seca.

Vantagens principais:

- Facilita a aplicação em condições climáticas secas e/ou quentes
- Prolonga o tempo de abertura
- Minimiza o risco de sobreposição e descoloração

WX100007100

0.25 L

12

Bona TanninShield



Ao adicionar Bona TanninShield ao primário para pavimentos de madeira Bona, melhora-se a resistência ao sangramento da madeira, abrandando o processo natural de amarelecimento e contribuindo para manter um aspeto mais claro durante mais tempo. Protege igualmente contra a migração proveniente dos nós, minimizando o risco de manchas nessas áreas. Especialmente indicado para primar madeiras de tonalidade clara a média, em espécies como carvalho, freixo, pinho, ácer, faia, etc.

Vantagens principais:

- Melhora a resistência ao sangramento dos taninos
- Reduz o amarelecimento dos nós da madeira

WH330007100

0.25 L

15

Bona AntiSlip



O aditivo Bona AntiSlip é uma solução simples para aumentar a resistência ao deslizamento dos pavimentos em situações com maior risco de derrames, escorregadelas ou quedas.

Vantagens principais:

- Testado e certificado
- Aplicação simples
- Longa vida útil
- Menor risco de escorregadelas acidentais

AX50006200

125 g

18

Bona Toner



Uma gama de aditivos de cor pré-doseados concebida para refinar ou ajustar a coloração do pavimento de madeira existente, permitindo obter uma tonalidade mais atrativa. Desenvolvidos para utilização com os primários e vernizes aquosos Bona, estes aditivos garantem uma intensidade de cor equilibrada e resultados uniformes.

Vantagens principais:

- Ampla gama de cores
- Intensidade de cor equilibrada
- Resultados uniformes

	White	AX50006100	100 ml	12	
	Natural	AX50006110	100 ml	12	
	Amber	AX50006140	100 ml	12	
	Black	AX50006120	100 ml	12	



SuperSport System

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
Palets

Bona SuperSport Primer



Primário fabricado especialmente para resistir à flexão e ao movimento dos pavimentos desportivos de madeira. Proporciona uma aderência excelente à madeira e é fácil de aplicar em grandes superfícies graças às suas excelentes propriedades niveladoras e tempo de abertura prolongado. Apto para praticamente todo o tipo de madeira.

Vantagens principais:

- Sem acabamento esticado nem «linhas brancas»
- Excelentes propriedades face à abrasão
- Prolonga o tempo de abertura

Dados técnicos:

Base: Poliuretano

Categoria: Aquoso, 2 componente

Tempo de secagem: 2-3 horas entre camadas

Aplicação: Rolo Bona

Rendimento: 8-10 m²/l (por camada)

WB251020001

5 L

3

44

Bona SuperSport HD



Verniz fabricado especialmente para resistir à flexão e ao movimento dos pavimentos desportivos de madeira. As suas excelentes propriedades de nivelamento e o seu prolongado tempo de abertura facilitam a sua aplicação em grandes superfícies. Homologado de acordo com as duas normas mais importantes para pavimentos desportivos de interior (EN 14904:2006 e DIN 18032:2).

Vantagens principais:

- Elevada resistência contra o desgaste e as marcas de calçado
- Fricção perfeitamente equilibrada
- Fácil de manter
- Recomendado pela FIBA para o máximo nível de competição

Dados técnicos:

Base: Poliuretano

Categoria: Aquoso, 2 componente

Tempo de secagem: 2-3 horas entre camadas

Aplicação: Rolo Bona

Rendimento: 8-10 m²/l (por camada)

- Cumpre as normas EN14904:2006 e DIN 18032:2 (fricção adequada para pavimentos desportivos)

Brilho

WT137020001

5 L

3

36

Mate

WT137620001

5 L

3

36

Endurecedor

WH370045001

400 ml

1

Bona SuperSport ONE



Verniz mono componente para pavimentos desportivos com tecnologia de reticulação com oxigénio, que se destaca pela sua durabilidade e aparência. Acabamento aquoso de qualidade superior para pavimentos de madeira, especificamente formulado para uso profissional em pavimentos desportivos de madeira. Proporciona um acabamento de poliuretano robusto com bom poder de revestimento. Cumpre a norma europeia em relação a superfícies desportivas de interior, para um jogo seguro.

Vantagens principais:

- Elevada resistência contra o desgaste e as marcas de calçado
- Recomendado pela FIBA para o máximo nível de competição

Dados técnicos:

Base: Poliuretano modificado com óleo

Categoria: Aquoso, 1 componente

Tempo de secagem: Dureza total após 5 dias

Aplicação: Rolo Bona (11 mm)

Rendimento: 8-10 m²/l (por camada)

Brilho

WT138020001

5 L

3

44

Mate

WT138620001

5 L

3

44



SuperSport System

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa de transporte

Caixas/ Palets

Bona SuperSport Line Paint



Pintura especial para marcar linhas em pavimentos desportivos, aquosa e pronta para o uso diretamente do recipiente. Caso necessário, por exemplo, quando pinta sobre superfícies pré-acabadas ou se as marcas das linhas vão estar expostas a um desgaste direto, pode-se acrescentar o endurecedor Bona SuperSport HD Hardener (vendido separadamente) para aumentar a resistência ao desgaste e aos produtos químicos e para garantir uma adesão ainda maior.

Vantagens principais:

- Excelente adesão
- Secagem rápida
- Revestimento excelente
- Para pavimentos de madeira e resilientes

Dados técnicos:

Base: Poliuretano

Categoria: Aquoso, 1 componente

Tempo de secagem: 1-2 horas entre camadas

Aplicação: Trincha fina ou rolo de pelo curto

Rendimento: 6-10 m²/l (por camada) ou 120-200 m de marcação de linhas

	Amarelo	EC801113101	1 L	1	
	Vermelho	EC801413101	1 L	1	
	Cor-de-laranja	EC801213101	1 L	1	
	Azul-claro	EC801813101	1 L	1	
	Azul-escuro	EC801713101	1 L	1	
	Violeta	EC801313101	1 L	1	
	Verde-claro	EC801613101	1 L	1	
	Verde-escuro	EC801513101	1 L	1	
	Preto	EC801913101	1 L	1	
	Branco	EC802013101	1 L	1	

Bona SuperSport Zone Paint



Tinta com base PUR concebida para delimitar zonas e grandes áreas em pavimentos desportivos. É compatível com uma ampla variedade de superfícies e pode ser utilizada sobre pavimentos de madeira ou resilientes existentes, bem como parte integrante do Bona SuperSport System. Disponível por encomenda em toda a gama de paletas de cores RAL e NCS.

Vantagens principais:

- Pigmentação intensa para revestimento excelente
- Secagem ultrarrápida
- Baixa emissão de odores

	EC800020011	5 L	1	
--	-------------	-----	---	--



SuperSport System

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporteCaixas/
Palets

Bona SuperSport Cleaner



Detergente concentrado ligeiramente alcalino, especificamente desenhado para a limpeza frequente das superfícies desportivas de interior. Bona Sportive Cleaner é delicado com as superfícies, mas elimina eficazmente a gordura e a fuligem sem deixar uma película oleosa ou escorregadia. A sua fórmula cria espuma e é adequada para esfregadoras automáticas, assim como para a limpeza manual.

Vantagens principais:

- Seguro para a madeira
- Faz pouca espuma
- Não deixa resíduos escorregadios

Dados técnicos:**Dissolução:** 1:100 para uso geral

WM763020001

5 L

3

44

Bona SuperSport Deep Clean



Detergente desenhado para a limpeza ocasional de pavimentos desportivos, para eliminar as marcas negras de saltos e as pegadas do basquetebol, assim como a acumulação de oleosidades corporais e outros contaminantes que podem fazer com que a superfície fique escorregadia.

Vantagens principais:

- Desengordura o pavimento e restaura a fricção
- Elimina as marcas de calçado
- Elimina certos tipos de «resina» no andebol

Dados técnicos:**Dissolução:** 1:5

WM636020002

5 L

3

44





ACABAMENTO | MADEIRA

SuperSport System

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
Palets

Bona Pure Colour



A pintura Bona Pure Colour garante um processo de aplicação rápido com propriedades de secagem acelerada e a sua pigmentação intensa permite uma cobertura numa única camada. A coleção de cores Bona Pure Colour foi desenvolvida por especialistas através da moderna psicologia das cores baseada em evidências. Está comprovado que, ao incorporar elementos naturais, a cor pode melhorar profundamente o bem-estar e a saúde física. Deve ser revestido com Bona Pure HD.

Vantagens principais:

- Muito pigmentado para uma excelente cobertura
- Secagem ultrarrápida para um tempo mínimo de inatividade
- Desenvolvido por especialistas em psicologia da cor

Dados técnicos:

Categoria: Aquoso, de 2 componente

Tempo de secagem: 2-4 h entre camadas

Ferramentas de aplicação: Rolo Bona (11 mm)

Rendimento: 8-12 m²/luz (por camada)

	Earthy Charm	ES820120001	5 L	1	
	Terra Rouge	ES820220001	5 L	1	
	Raw Umber	ES820320001	5 L	1	
	Limestone Whisper	ES820620001	5 L	1	
	Mocha Clay	ES820520001	5 L	1	
	Alabaster Beige	ES820420001	5 L	1	
	Desert Greige	ES820720001	5 L	1	
	Golden Dune	ES820820001	5 L	1	
	Sandy Shore	ES820920001	5 L	1	
	Chalky Taupe	ES821020001	5 L	1	
	Sage Terrain	ES821120001	5 L	1	
	Earthy Olive	ES821220001	5 L	1	
	Granite Grey	ES821320001	5 L	1	
	Dusk Rock	ES821520001	5 L	1	
	Slate Stone	ES821420001	5 L	1	
	Radiant ochre	ES821720001	5 L	1	
	Goldenrod Bloom	ES821820001	5 L	1	
	Autumn Sunburst	ES821620001	5 L	1	
	Wetland Green	ES821920001	5 L	1	
	Moss Meadow	ES822020001	5 L	1	



ACABAMENTO | MADEIRA

INSTALAÇÃO

LIXAGEM

ACABAMENTOS

CUIDADO DOS
PAVIMENTOS

ACESSÓRIOS

SuperSport System

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
Palets

Bona Pure Colour continuação.



	Forest Slate	ES822120001	5 L	1	
	Olive Leaf	ES822320001	5 L	1	
	Eucalyptus Green	ES822420001	5 L	1	
	Dark Opalescence	ES822220001	5 L	1	
	Soft Clouds	ES822720001	5 L	1	
	Lava Stone	ES822520001	5 L	1	
	Wet Earth	ES822620001	5 L	1	



ACABAMENTO | MADEIRA

Óleos - Tratamento contra o desgaste

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa de transporte

Caixas/ Palets



Bona Craft Oil 2K



Rendimento, versatilidade e desenho: consiga o aspeto e o tato encantador de um pavimento oleado, com a proteção de um acabamento. Bona Craft Oil 2K tem uma fórmula única, fabricada com óleos vegetais modificados, que proporciona um tempo de secagem acelerado e uma maior resistência ao desgaste. Funciona perfeitamente numa ampla variedade de espécies de madeira, inclusivamente com as mais problemáticas, como as de jatobá, cerejeira, noqueira e muitas mais. Proporciona uma superfície formosa e forte, resistente à água e às manchas e está pronta para o tráfego ligeiro em apenas 12 horas.

Vantagens principais:

- Óleos vegetais de alto rendimento
- Protege em 1 camada
- Tempo de abertura prolongado, cura rápida
- Pode ser revestido com Bona Traffic HD, Bona Traffic HD Raw e Bona Traffic HD Anti Slip e Hard Wax Oil

Dados técnicos:

Base: Óleos vegetais modificados incl. endurecedor de isocianato

Categoria: Óleo endurecedor, de 2 comp.

Conteúdo em sólidos: 96-98 %

Tempo de secagem (até à utilização): 12 h

Ferramentas de aplicação: Raspador de borracha, rolo de pelo curto e espátula de aço inoxidável

Rendimento: 30 m²/l (por camada)

Neutral	GT570014001	1.25 L	6	
Frost	GT571114001	1.25 L	6	
Clay	GT572114001	1.25 L	6	
Graphite	GT573114001	1.25 L	6	
Ash	GT574114001	1.25 L	6	
Umbra	GT575114001	1.25 L	6	
Light Grey	GT576114011	1.25 L	6	
Invisible	GT580014011	1.25 L	6	
Sand	GT579114011	1.25 L	6	
Misty	GT581014011	1.25 L	6	
Driftwood	GT582014011	1.25 L	6	
Provincial	GT583014011	1.25 L	6	



ACABAMENTO | MADEIRA

Óleos - Tratamento contra o desgaste

Bona Craft Oil



Óleo profissional para madeira com excelentes propriedades de saturação que concede uma proteção profunda contra o desgaste, os produtos químicos e a humidade. Graças ao seu alto conteúdo em óleo e às suas excelentes propriedades de penetração, normalmente só requer uma única aplicação, o que converte o tratamento de superfícies num trabalho simples e rápido. Também é adequado para casas e ambientes públicos. Seguro para a sua aplicação sobre brinquedos infantis (EN 71-3). Disponível na versão neutra e branca.

Vantagens principais:

- Grau de saturação extremamente elevado para o tratamento rápido da superfície
- Realça o veio e a cor da madeira.
- Baixo conteúdo em dissolventes (<4 %) e pouco odor
- Superfície aberta que respira

Dados técnicos:

Base: Óleos vegetais modificados
Categoria: Óleo endurecedor, de 1 comp.
Conteúdo em sólidos: 96-98 %
Tempo de secagem (até à utilização): 24 h
Aplicação: Raspador de borracha, Bona Woolpad ou espátula de aço inoxidável
Rendimento: 20 a 24 m²/l (por camada)

Neutral	GT560120001	5 L	2	
Frost	GT561115001	2.5 L	4	

Bona Hard Wax Oil



Óleo natural modificado para uma proteção superior dos pavimentos de madeira. Produz o aspeto quente de um pavimento oleado e, ao mesmo tempo, proporciona uma superfície robusta e resistente contra as manchas que permite reparações em pontos localizados e uma manutenção fácil. Fórmula única sem substâncias questionáveis como o cobalto ou as cetoximas. Baixas emissões de odor para o seu tipo e muito fácil de manejar. Pode ser aplicado com rolo, trincha ou espátula. Deixa uma superfície aberta que respira reduzindo o risco de encolagem lateral. Muito adequado para pavimentos com aquecimento radiante. Combina perfeitamente com Bona Craft Oil para dar cor e mudar o desenho dos pavimentos de madeira.

Vantagens principais:

- Resistente, repelente de sujidade
- Resistência excelente contra a água
- Cor quente e aspeto natural
- Sem cobalto nem cetoximas (2-butoxina, butoxina, MEKO)

Dados técnicos:

Base: Óleos vegetais modificados
Categoria: Óleo endurecedor, de 1 comp.
Conteúdo em sólidos: 96-98 %
Tempo de secagem (até à utilização): 24 h
Aplicação: Rolo, trincha ou espátula de aço inoxidável
Rendimento: 20 a 24 m²/l (por camada)

Acetinado	AF3100025	2,5 L	2	
Mate	AF3600025	2,5 L	2	
Extra Mate	AF390015001	2,5 L	2	



ACABAMENTO | MADEIRA

Óleos - Espaços de exterior

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa de transporte

Caixas/ Palets

Bona Decking Oil



Bona Decking Oil é uma mistura concentrada de óleos vegetais modificados para conseguir uma impregnação superior e uma proteção de longa duração para decks e outras superfícies de madeira que estejam expostas à intempérie. Realça o veio natural da madeira ao mesmo tempo que a protege contra a entrada de humidade e reduz o risco de gretamento e empenamento.

Vantagens principais:

- Proteção duradoura
- Contém proteção UV
- Excelente repelente da água

Dados técnicos:

Base: Óleos vegetais modificados

Categoria: Óleo endurecedor, de 1 comp.

Tempo de secagem (até à utilização):

24 h


Aplicação: Trincha larga ou rolo de mohair

Rendimento: 20 m²/l aprox. (por camada)

	Neutral	GT551115001	2.5 L	4	
	Mahogany	GT551215001	2.5 L	4	
	Teca	GT551315001	2.5 L	4	
	Cinzento	GT551515001	2.5 L	4	

Bona à volta do mundo

THE NOMAD HOTEL, LONDRES, GRANDE BRETANHA

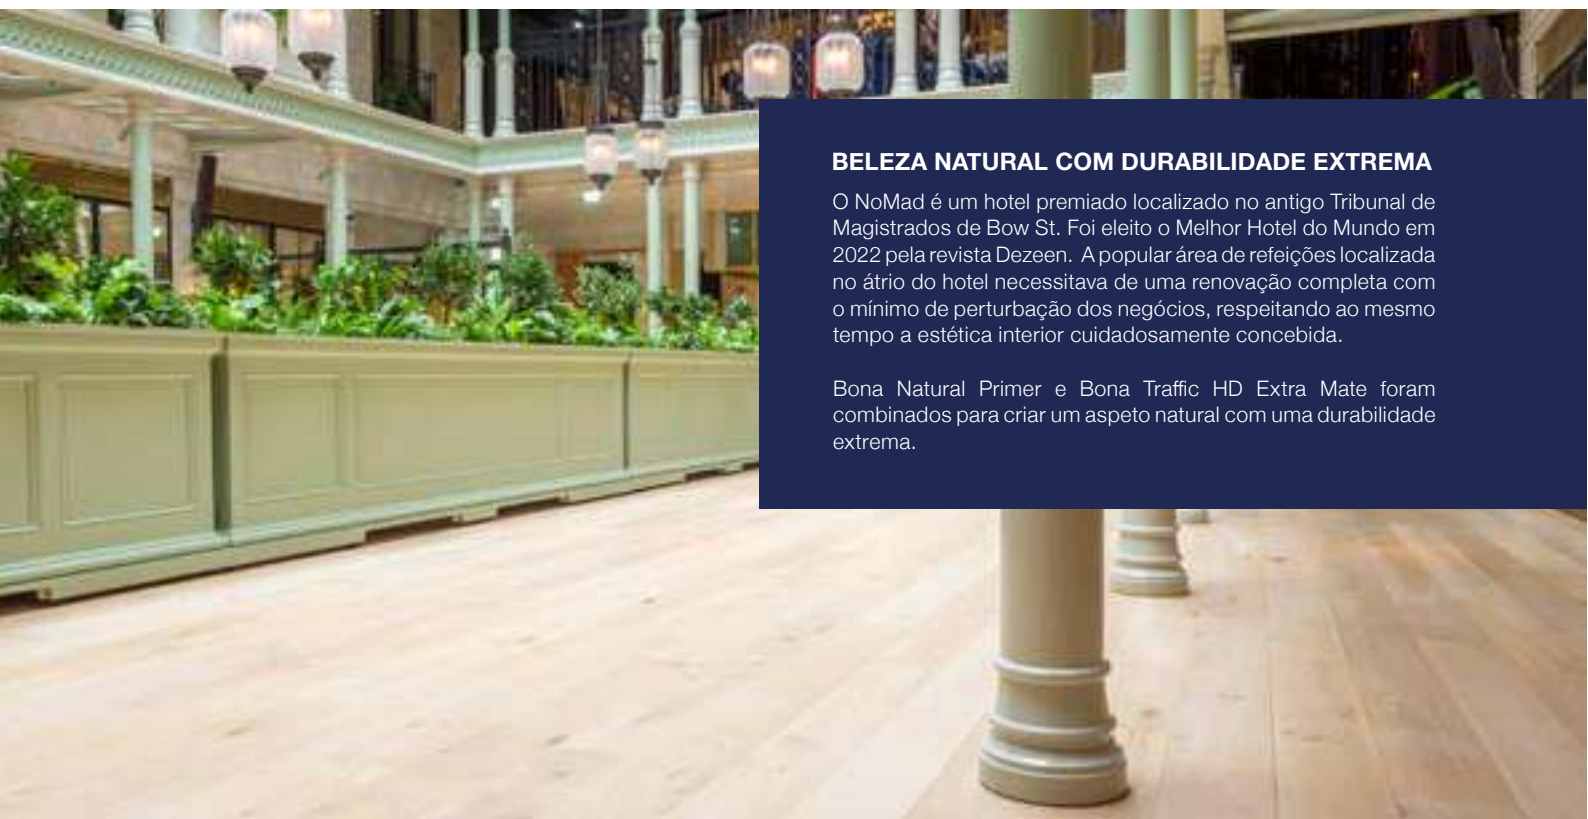

BELEZA NATURAL COM DURABILIDADE EXTREMA

O NoMad é um hotel premiado localizado no antigo Tribunal de Magistrados de Bow St. Foi eleito o Melhor Hotel do Mundo em 2022 pela revista Dezeen. A popular área de refeições localizada no átrio do hotel necessitava de uma renovação completa com o mínimo de perturbação dos negócios, respeitando ao mesmo tempo a estética interior cuidadosamente concebida.

Bona Natural Primer e Bona Traffic HD Extra Mate foram combinados para criar um aspeto natural com uma durabilidade extrema.



ACABAMENTO | MADEIRA

Óleos - Tratamento para criar efeitos

Bona Rich Tone



Bona Rich Tone é um pré-tratamento para pavimentos de madeira natural que proporciona uma coloração escura fumê* e dá um toque de sofisticação. Aplique a seguir uma camada de Bona Craft Oil ou Bona Craft Oil 2K de qualquer cor para conseguir um apaixonante efeito bidimensional, ou aplique diretamente Bona Hard Wax Oil para obter um acabamento elegante. A cor pode ser ainda mais modificada ou intensificada acrescentando 5% de Bona Mix Colour.

*A cor consegue-se através de uma reação química com a madeira, e os resultados podem variar de uma espécie de madeira para a outra. O carvalho concretamente apresenta uma coloração escura profunda depois do tratamento.

Vantagens principais:

- Efeito escuro fumê
- Secagem rápida
- Sem odor

Dados técnicos:

Base: Solução alcalina

Categoria: Pré-tratamento, 1 componente

Tempo de secagem: 1-2 horas (entre camadas)

Aplicação: Aplicador de óleos

Rendimento: 8-10 m²/l (por camada)

	WX900020001	5 L	3	44
--	-------------	-----	---	----



ACABAMENTOS | MADEIRA

Betumes

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
paquete

Bona Mix&Fill Plus



Betume tapa-juntas que permite poupar tempo. Tem uma capacidade excecional de preenchimento (até 3 mm), e costuma bastar uma única aplicação para obter uma superfície suave. A argamassa mistura-se com pó de madeira da superfície que se vai tratar, o que lhe confere uma coloração natural que combina com o resto do pavimento. Adequado para espécies de madeira de cor clara ou média.

Vantagens principais:

- Capacidade de preenchimento excecional
- Secagem rápida
- Anticorrosivo

Dados técnicos:

Base: Acrilato

Categoria: Aquoso, 1 componente

Tempo de secagem (até à lixagem):
30-60 min

Aplicação: Espátula de aço inoxidável

Rendimento: 8-12 m²/l (por camada)

WF220020001

5 L

3

44

Bona Mix&Fill



Massa para preencher juntas com até 2 mm de largura, adequada para praticamente todos os tipos de madeira. A massa é misturada com pó de madeira da superfície a ser tratada, o que lhe confere uma coloração natural que combina com o resto do pavimento de madeira. A argamassa mistura-se com pó de madeira da superfície que se vai tratar, o que lhe confere uma coloração natural que combina com o resto do pavimento.

Vantagens principais:

- Fácil de lixar, misturar e aplicar
- Secagem rápida
- Anticorrosivo

Dados técnicos:

Base: Acrilato

Categoria: À base de água, 1 componente

Tempo de secagem (até lixamento):
Aprox. 20 min.

Aplicação: Espátula de aço inoxidável

Rendimento: 8-12 m²/l dependendo do tamanho e quantidade das juntas

WF21002002

5 L

3

44

PROGRAMA BONA DE TRATAMENTOS DE PAVIMENTOS



CUIDADO DOS PAVIMENTOS



Realizar uma manutenção correta dos pavimentos é vital para que conservem a sua beleza durante muitos anos. As soluções de manutenção da Bona foram especialmente desenvolvidas para limpar e revitalizar os pavimentos. As soluções para o cuidado dos pavimentos Bona, adequadas para todas as superfícies de madeira e resilientes, eliminam eficazmente a sujidade mais incrustada do pavimento. Nas páginas seguintes encontrará mais informação sobre o nosso sistema Bona Commercial System e outras soluções de manutenção para utilizadores profissionais e proprietários particulares que são as melhores da sua categoria.



1. Deep Clean System
2. Verniz — Manutenção
3. Óleos — Manutenção





Deep Clean System

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
Palets

Bona PowerScrubber 2.0



A Bona PowerScrubber é uma máquina de esfregar automática, potente e versátil para limpar a maioria das superfícies de interior e decks de madeira de exterior.

A Bona PowerScrubber 2.0 combina a limpeza em profundidade mais eficaz com uma versatilidade e uma comodidade incomparáveis. As suas escovas cilíndricas giram em sentidos opostos, limpando o pavimento a fundo e de maneira eficaz, ao mesmo tempo que o seu desenho potente e compacto oferece um rendimento superior ao da maioria das esfregadoras automáticas. Tudo isso com as vantagens de um manejo, uma montagem e um transporte ergonómicos.

Vantagens principais:

- Limpeza em profundidade eficaz
- Ampla variedade de superfícies
- Desenho e manejo ergonómicos
- Fácil de encher, montar e transportar
- Uso interior e exterior

Dados técnicos:

Potência do motor: Máx. 2300 W;
média: 1900 W

Alimentação: 230 V / 50 Hz

Peso da máquina: 34,5 kg

Escova de limpeza: 2 x 400 mm, de nylon branco mole

Capacidade do tanque de limpeza: 10 l

Capacidade do tanque de sucção: 10 l

Dimensões: 520 mm x 470 mm x 300 mm

AM400201100

1

Cepillo de limpieza



Branco: Para pavimentos oleados ou envernizados

Cor-de-laranja: Para decks delineados

Vermelho: Para pavimentos oleados ou tratados com ceras duras

Verde: Escova ligeiramente abrasiva para uma limpeza agressiva de pavimentos oleados

Preto: Para pedra e tijoleiras

Branco

AS3647622500

400 mm

1

Cor-de-laranja

AS3647625250

400 mm

1

Vermelho

AS3647624580

400 mm

1

Verde

AS3647622520

400 mm

1

Preto

AS3647624810

400 mm

1

Barra de succión



Recarga de barra de sucção, com molas incluídas, para a Bona PowerScrubber. Nota: Vendem-se em unidades, e são necessárias duas para uma recarga completa.

AS3647770970

400 mm

1

Bona Deep Clean Solution



Bona Deep Clean Solution é um detergente para uma limpeza exaustiva dos pavimentos de madeira e resilientes. É excelente para a limpeza em profundidade e como desengordurante antes de aplicar um revestimento. Também é ideal para exteriores, para a limpeza dos decks de madeira desgastados.

Vantagens principais:

- Revitaliza os pavimentos sujos de aspeto apagado
- Dissolve a sujidade profundamente incrustada e as marcas de calçada persistentes
- Otimizado para a Bona PowerScrubber

Dados técnicos:

Deve ser diluída com água limpa.

- Superfícies envernizadas: 1:10

- Superfícies oleadas: 1:20

- Decks: 1:10

WM650020010

5 L

3

44



Pavimentos envernizados

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporteCaixas/
Palets

Bona Polish Mate



Bona Polish Mate é um produto de manutenção aquoso compatível com uma ampla variedade de superfícies, como parquê envernizado, pavimentos laminados, de linóleo e de PVC. Ao estar reforçado com poliuretano, deixa uma camada excepcional resistência contra o desgaste, pelo que é adequado tanto para ambientes domésticos como comerciais.

Vantagens principais:

- Superfície mate uniforme
- Não requer polimento
- Elevada resistência contra o desgaste

Dados técnicos:

Base: Acrílico/poliuretano**Tempo de secagem (até à utilização):** <1 h**Aplicação:** Recarga Mopa Restauradora de Microfibras**Rendimento:** 50 m²/l

Mate

WP500320001

5 L

3

44

Bona Polish Brilho



Bona Polish Brilho é um produto de manutenção aquoso compatível com uma ampla variedade de superfícies, como parquê envernizado, pavimentos laminados, de linóleo e de PVC. Ao estar reforçado com poliuretano, deixa uma camada excepcional resistência contra o desgaste, pelo que é adequado tanto para ambientes domésticos como comerciais. Concede à superfície um brilho novo e proteção continuada face ao desgaste.

Vantagens principais:

- Boa aderência a numerosas superfícies
- Não requer polimento
- Resistente às marcas de calçado
- Resistência ao deslizamento de acordo com a norma EN 14904

Dados técnicos:

Base: Acrílico/poliuretano**Tempo de secagem (até à utilização):** <1 h**Aplicação:** Recarga Mopa Restauradora de Microfibras**Rendimento:** 50 m²/l

Brilho

WP511020001

5 L

3

44

Bona Remover



Decapante concentrado de produtos restauradores, com um pH equilibrado para que possa ser utilizado com segurança sobre os pavimentos de madeira. Além de decapar os restauradores, também é eficaz para eliminar marcas de calçado. Produz pouca espuma e apresenta uma emissão baixa de odores. Está adaptado para a madeira, mas também pode ser utilizado sobre a maioria dos tipos de pavimentos resistentes à água, como os pavimentos de azulejos, de vinil e de linóleo.

Vantagens principais:

- Agente decapante equilibrado para um uso seguro sobre a madeira
- Eficaz sobre os restauradores da Bona e sobre muitos outros tipos de produtos restauradores
- Concentrado

Dados técnicos:

pH: Concentrado: 9 aprox.**Solução pronta para usar:** 8**Dissolução:** 1 litro por cada 1-5 litros de água (17-50 % de Bona Remover)

WM702013200

1 L

6

50



Pavimentos envernizados

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
Palets

Bona Freshen Up



Bona Freshen Up é um revestimento para a manutenção frequente de pavimentos de madeira envernizados. Ao ter uma base de dispersão de poliuretano puro, deixa uma camada de excepcional resistência contra o desgaste, pelo que é adequado tanto para ambientes domésticos como comerciais. Bona Freshen Up é de alto brilho, aportando um brilho novo e lustre aos pavimentos apagados. Cumpre as normas EN 14904:2006 e DIN 18032:2 sobre resistência ao deslizamento.

Vantagens principais:

- Produto de manutenção sem cera
- Permite o revestimento posterior com acabamentos aquosos.
- Elevada resistência contra o desgaste

Dados técnicos:

Base: Acrílico/poliuretano

Tempo de secagem (até à utilização): <1 h

Aplicação: Recarga Mopa Restauradora de Microfibras

Rendimento: 50 m²/l

WP595020002

5 L

3

44

Bona Cleaner



Detergente concentrado para a limpeza fácil e segura dos pavimentos de madeira envernizados e de cortiça. Faz pouca espuma e é adequado tanto para a limpeza com esfregadoras automáticas como para a limpeza manual. Não deixa resíduos escorregadios nem opacidades.

Vantagens principais:

- Eficaz, mas seguro para a madeira
- Faz pouca espuma
- Odor fresco

Dilution:

- **Uso normal:** 1:100
- **Pavimentos muito sujos:** 1:50

WM760020001

5 L

3

44

Pavimentos oleados

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
Palets

Renovador para Madeiras Oleadas Bona



O Renovador para Pavimentos de Madeira Oleadas Bona facilita a manutenção dos pavimentos de madeira oleados. Simplesmente deite sobre a superfície, distribua e deixe secar. Com este produto, não é necessário utilizar máquinas de polir, e o pavimento fica pronto para o tráfego ligeiro em apenas 1-2 horas depois da sua aplicação.

Vantagens principais:

- Restaura os pavimentos de madeira oleados secos
- Contém óleo de linhaça
- Melhora a resistência à água e aos derrames

Dados técnicos:

Ferramentas de aplicação: Recarga Mopa de Limpeza de Microfibras Bona

Rendimento: Aprox. 40-60 m²/litro

WP605013001

1 L

6



Pavimentos oleados

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporteCaixas/
Palets

Bona Oil Care



Óleo de manutenção de secagem rápida, para proteger e revitalizar pavimentos de madeira oleados. Consiste numa mistura de diferentes óleos vegetais com baixa viscosidade e com uma excelente capacidade de penetração. Preenche os poros da madeira para uma proteção prolongada.

Vantagens principais:

- Restaura e protege
- Magnífica taxa de cobertura
- Secagem rápida
- Com baixa viscosidade, fácil de estender

Dados técnicos:

Base: Óleos vegetais modificados**Categoria:** Óleo endurecedor, de 1 comp.**Tempo de secagem (até à utilização):** 12 h**Aplicação:** Bona Woolpad ou trapo de algodão**Rendimento:** 50-100 m²/l

Pure	GT525113100	1 L	12	60
------	-------------	-----	----	----

Bona Wax Oil



Resistente óleo de cera para a manutenção periódica de superfícies oleadas e tratadas com ceras. Restaura os pavimentos oleados secos e dá-lhes uma camada protetora de cera para aumentar a sua resistência contra a água e os líquidos derramados.

Vantagens principais:

- Secagem rápida
- Baixo conteúdo em dissolventes e pouco odor
- Excelente repelente da água

Dados técnicos:

Base: Óleos e ceras vegetais modificados.**Categoria:** Óleo endurecedor, de 1 comp.**Tempo de secagem (até à utilização):** 12 h**Aplicação:** Bona Woolpad ou espátula de aço inoxidável**Rendimento:** 50-80 m²/l

WP615013100	1 L	12	60
-------------	-----	----	----

Bona Oil Soap



Detergente elaborado com óleo vegetal para a limpeza frequente e a manutenção habitual de pavimentos de madeira oleados. Nutre a superfície e deixa uma película fina que pode ser polida para aumentar o brilho.

Vantagens principais:

- Delicado com as superfícies oleadas
- Limpa e acondiciona
- Concentrado duradouro

Dados técnicos:

pH: 9 aprox.**Dissolução:** 1:50

WM704013100	1 L	6	45
WM704020100	5 L	3	44

FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS



A única maneira de conseguir uns pavimentos perfeitos é utilizar as ferramentas adequadas. A Bona trabalha há décadas em relação estreita com os profissionais e sabe com exatidão o que é que se necessita quando se trabalha com pavimentos. Por isso é que as nossas ferramentas e acessórios são elaborados de forma inteligente para que sejam perfeitamente compatíveis com todos os nossos produtos para pavimentos. Nesta secção encontrará todos os acessórios que necessita para levar a cabo qualquer trabalho com os pavimentos, a partir de rolos e pistolas aplicadoras até sacos para apanhar o pó e ferramentas para a manutenção das superfícies.



1. Acabamentos
2. Instalação
3. Medição
4. Segurança no trabalho
5. Manutenção de pavimentos





FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

Acabamentos

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
Palets

Rolo de pelo comprido Bona 11 mm



Rolo de microfibra densa para uma aplicação perfeitamente uniforme de acabamentos aquosos. Inclui proteções laterais que ajudam a manter um volume de aplicação constante. Com pêlo de 11 mm.

25 cm

AT31001000

1

10

Rolo de microfibra Bona, pelo 11 mm



Rolo de microfibra para uma aplicação uniforme do verniz, que produz pouca espuma.

25 cm

AT31002200

1

10

41,5 cm

AT31002600

1

5

Rolo de microfibra Bona, pelo 5 mm



Rolo de microfibra de pêlo curto, especialmente indicado para ceras duras e tintas à base de água.

25 cm

AT31120897

1

10

Rolo SuperCoat Bona



Rolo de qualidade com pelo de poliéster para uma correta aplicação do verniz. Com pêlo de 11 mm.

10 cm

AT31002310

1

10

25 cm

AT31002325

1

1

38 cm

AT31002338

1

1



FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

LIXAGEM

ACABAMENTOS

CUIDADO DOS
PAVIMENTOS

ACESSÓRIOS

Acabamentos

	Tipo	Nº de Artigo	Embalagem	Unid./caixa de transporte	Caixas/ Palets
Rolo de Microfibra pelo 8 mm 	Rolo de tamanho pequeno com um diâmetro extra grande para aplicar verniz ou pintura ao longo das beiras. Com pêlo de microfibra de 8 mm.				
	12 cm	AT31002500	1		
Cabo para rolos de 10 cm 	Cabo para rolos de 10 cm.				
	10 cm	AT31004000	1		
Cabo para rolos de 25 cm 	Cabo para rolos de 25 cm.				
	25 cm	AT31014001	1		
Cabo para rolos 30-50 cm 	Cabo ajustável em alumínio para rolos de entre 30 e 50 cm de largura.				
	30-50 cm	AT31002800	1	5	
Cabo de extensão Telescópico Bona 	Cabo de extensão telescópico profissional de alumínio com sistema de bloqueio e libertação rápida do cabo do rolo.				
	110-200 cm	AT31401002	1		
Bona Rollerbox 	Conserva o rolo húmido e pronto para um uso posterior.				
	Vermelho/ Cinzento	AT31405000	1		



FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

Acabamentos

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
Palets

Trincha Bona de cabo curto



Trincha de alta qualidade com cerdas finas e suaves e cabo de madeira. Apta para pintar linhas de marcação e outros trabalhos de pintura.

50 mm

AT31112289

1

Trincha Bona de cabo comprido



Trincha de alta qualidade com cerdas médio-finas e cabo extra comprido para chegar a áreas de difícil acesso. Apta para escovar cantos com vernizes aquosos.

50 mm

AT31112020

1

Trincha para pavimento



Trincha de alta qualidade para pavimentos, com cerdas finas muito apertadas. Adequada para Bona Hard Wax Oil e Bona Decking Oil.

22 cm

AT31101000

1

Trincha para pavimentos com bolsa



Trincha resistente para pavimentos com cerdas finas e apertadas. Fabricada especificamente para aplicar vernizes aquosos, pintura aquosa e lixívia. Apresenta-se com uma cómoda capa para uma armazenagem e um transporte seguro.

30 cm

AT953214

1

Cabo aplicador




Cabo aplicador articulado para a Recarga aplicadora americana.

46 cm

AT956904

1

Recarga aplicador americano



Aplicador de espuma e fibra sintética para vernizes aquosos.

46 cm

AT956903

1



FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

Acabamentos

Raspador para aplicar óleo



Raspador resistente à base de óleo para uma aplicação rápida e simples dos óleos Bona. Pode ser acoplado a um cabo de extensão telescópico.

50 cm	AT31302001	1		
-------	------------	---	--	--

Espátula de aço inoxidável



Espátula de aço inoxidável para vernizes aquosos, óleos e argamassas.

27 cm	AT959201	1		
35 cm	AT31360350	1		

Lâmina



Lâmina para pavimentos, para chegar a zonas de difícil acesso como os cantos e as áreas próximas ao rodapé.

4 cm	AT929502	1		
------	----------	---	--	--

Folha em U para lâmina



4 cm	AT929503	1		
2 cm	AT929504	1		

Trapos de óleo Bona



Panos de algodão resistentes ao rasgo para trabalhos de oleado, limpeza e polimento.

50 x 55 cm	AT32086000	10 pcs		
------------	------------	--------	--	--

Lâminas, Carvalho



Lâminas de carvalho para reparar pavimentos de parquê.

352 x 73 x 3,8mm	AT32901201	44 pcs		
------------------	------------	--------	--	--



FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

Acabamentos

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
Palets

Garrafa de mistura Bona



Recipiente de mistura com claras indicações do volume que simplificam a decantação dos vernizes de dois componentes. Inclui indicações para Bona Traffic HD, Bona Traffic, Bona Traffic Anti-slip, Bona Natural 2-comp e Bona Wave.

max. 1.9 L

30031

72 pcs

Lâmina térmica



Lâmina térmica de butano para derreter a cera ao reparar imperfeições em pavimentos de madeira. Alcança a temperatura de funcionamento diretamente.

AT32053100

1

Capas Elásticas Protetoras de calçado



Capas elásticas azuis e brancas para proteger o calçado.

AT33054000

1

100

Botins descartáveis



Protetores de plástico de um único uso para proteger o calçado.

AT33051000

50



FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

LIXAGEM

ACABAMENTOS

CUIDADO DOS
PAVIMENTOS

ACESSÓRIOS

Instalação

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
Palets

Espátula dentada



Para a aplicação de massas niveladoras. Altura ajustável.

560 mm

AT31444000

1

1

Lâmina dentada 560 mm



Para a aplicação de massas niveladoras.

R1

AT31444001

1

10

R2

AT31344402

1

10

R3

AT31344403

1

10

Balde para misturas Bona



30-Balde de mistura de 30 litros t.

30 L

30033

1

Balde de água Bona 12,5 litros



Balde de água para diferentes aplicações.

12.5 L

30034

1

Removedor Bona



Varinha para misturar primários ou colas de dois componentes.

80 mm

AT32051080

1

Luvas de lixar anti vibrações Bona



Luvas de lixar anti vibrações certificadas. Reduzem o risco de desenvolver a síndrome do tunel carpiano.

L

AT331000L

1 pcs

XL

AT331000XL

1 pcs



FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

Instalação

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa
de transporte

Caixas/
Palets

Rolo de dentes



Para eliminar borbulhas de ar de compostos de nivelamento. De 50 cm de largura.

50 cm

AT32052500

1

Taco de impacto



Calço de impacto de poliamida para a instalação colada. Sem cabo

AT32038000

1

Toalhetes de limpeza Bona



Toalhetes de limpeza para materiais difíceis de eliminar. O tecido texturizado limpa em profundidade e elimina a sujidade facilmente.

AT322100

72



FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

Manutenção

Recarga mopa de limpeza linha comercial



Recarga para mopa desenvolvida para utilizar em húmido. Elaborado com microfibra muito absorvente para apanhar e eliminar o pó e a sujidade das superfícies.

60 cm	AX0003544	1	12	
-------	-----------	---	----	--

Manutenção para utilizador final

Bona Spray Mop Premium para Pavimentos de Madeira



A Bona Spray Mop Premium para Pavimentos de Madeira proporciona o cuidado e a proteção definitivos para pavimentos de madeira selados. A sua fórmula de pH neutro está pronta para utilizar, seca rapidamente e confere um brilho natural sem marcas. Esqueça o incômodo de encher baldes; basta pulverizar para ter uma limpeza rápida e eficaz.

Vantagens principais:

- Desenho ergonómico e ligeiro
- Cabeça de mopa inclinável extra larga
- Garrafa recarregável

O kit inclui:

- Bona Spray Mop
- Recarga de Detergente para pavimentos de madeira Bona
- Recarga Mopa de Limpeza de Microfibra Bona

CA201010011				
-------------	--	--	--	--



FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

Cuidado dos pavimentos para utilizador final

Tipo

Nº de Artigo

Embalagem

Unid./caixa de transporte

Caixas/ Palets

Recarga de Detergente de pavimentos de madeira Bona



O Detergente para pavimentos de madeira Bona em formato económico, pode ser utilizado tanto para recarregar a garrafa pulverizadora de Detergente de Pavimentos de Madeira Bona como a garrafa recarregável para mopas pulverizadoras. Foram especificamente desenvolvidos para eliminar o pó, a sujidade e a fuligem dos pavimentos de maneira. A sua fórmula pronta para usar seca rápido e não deixa qualquer resíduo.

Vantagens principais:

- Fórmula de limpeza aquosa
- Sem resíduos, segura para pessoas e animais
- Duro com a sujidade, mas suave com os pavimentos

WM740119011

4 L

Recarga de Detergente de pavimentos laminados e superfícies duras Bona



O Detergente para pavimentos laminados e superfícies duras Bona em formato económico, pode ser utilizado tanto para recarregar a garrafa pulverizadora de Detergente para pavimentos laminados e superfícies duras Bona como a garrafa recarregável para mopas pulverizadoras. A sua fórmula sem enxague que não deixa resíduos, limpa os pavimentos de superfícies duras eficazmente eliminando o pó e a sujidade.

Vantagens principais:

- Fórmula de limpeza aquosa
- Sem resíduos, segura para pessoas e animais de estimação
- Secagem rápida para um brilho sem marcas

WM740219021

4 L

Recarga de detergente para pavimentos de madeira oleados



O Detergente para pavimentos oleados Bona é seguro, fácil de aplicar e eficaz para pavimentos de madeira tratados com óleo. Limpa e nutre os pavimentos de madeira proporcionando maior proteção.

• Vantagens principais:

- Desenvolvido especificamente para pavimentos de madeira oleados
- Duro com a sujidade mas suave com os pavimentos
- O seu formato económico poupa dinheiro

WM700115022

2.5 L





CONSELHOS DE APLICAÇÃO



1. Sistema de envernizamento
2. Aspeto de madeira natural
3. Sistema Bona SuperSport System
4. Sistema de oleado com Bona Craft Oil 2K
5. Sistema de oleado com Bona Oil System
6. Sistema de oelado com Bona Hard Wax Oil
7. Guia de colas
8. Índice de colas Bona
9. Certificados Verdes



Sistema de envernizamento

1. Lixagem: Grossa e média com as lixadoras Bona Belt e Bona Edge ou com a Bona FlexiSand com Bona PowerDrive



2. Aplicação: Bona Mix&Fill Plus com uma espátula

Rendimento: 8-12 m²/l
Tempo de secagem: 15-30 min
30-60 min até
a lixagem (20 °C, 60 %)



3. Lixagem: Fina com Bona FlexiSand com Bona Quattro Disc ou Bona Multidisco e Bona Edge



4. Lixagem: Final com a Bona FlexiSand



5. 1.ª aplicação: Escolha um dos seguintes primários Bona e aplique-o com um Rolo de microfibra Bona.



Bona White
Aspeto branqueado
1-3x com rolo



Bona Natural
Aspeto de madeira
pura 1-2 camadas
com rolo



Bona Classic UX
A todo-o-terreno
1 camada com rolo



Bona Intense
Coloração média 1
camada com rolo



Bona Amber
Coloração intensa 2
camadas com rolo



6. 2.ª aplicação: Escolha um dos seguintes vernizes de acabamento Bona e aplique-o com um rolo de microfibra Bona



Desgaste médio



Bona Wave
Rendimento: 8-10 m²/l
Tempo de secagem:
1-2 h (20 °C, 60 %)

Desgaste intenso



Bona Traffic HD
Rendimento: 8-10 m²/l
Tempo de secagem:
2-3 h (20 °C, 60 %)



Bona Traffic GO
Rendimento: 8-10 m²/l
Tempo de secagem:
2-3 h (20 °C, 60 %)

7. Lixagem intermédia com a Bona FlexiSand



8. 3.ª aplicação: Com o mesmo verniz de acabamento Bona que foi aplicado antes.



9. Se espera um tráfego extremo, recomenda-se aplicar uma camada adicional de verniz de acabamento.



Aspetto de madeira natural

1. Lixagem: Grossa e média com as lixadoras Bona Belt e Bona Edge ou com a Bona FlexiSand com Bona Power Drive 
2. Aplicação: Bona Mix&Fill Plus com uma espátula.
Rendimento: 8-12 m²/l
Tempo de secagem: 15-30 min
30-60 min até a lixagem (20 °C, 60 %)
3. Lixagem: Fina com Bona FlexiSand com Bona Quattro Disc ou Bona Multidisco e Bona Edge. 
4. Lixagem: Final com a Bona FlexiSand. 
5. 1.ª aplicação: Primário Bona Natural com um Rolo de microfibra Bona
(Considere se merece a pena acrescentar Bona Blocker ao Bona Natural para aumentar a resistência aos taninos). 

	Desgaste doméstico.	Desgaste intenso
	 Bona Natural Rendimento: 8-10 m²/l Tempo de secagem: 1-2 h (20 °C, 60 %)	 Bona Natural Rendimento: 8-10 m²/l Tempo de secagem: 1-2 h (20 °C, 60 %)
6.	2.ª aplicação: Bona Mega com Rolo de microfibra Bona  Bona Mega Ultra Mate Rendimento: 8-10 m²/l Tempo de secagem: 2-3 h (20 °C, 60 %)	2.ª aplicação: Verniz Bona Traffic HD Raw com mopa de microfibra Bona.  Bona Traffic HD Raw Rendimento: 8-10 m²/l Tempo de secagem: 3 h (20 °C, 60 %) Bona Traffic Go Ultra mate Rendimento: 8-10 m²/l Tempo de secagem: 2-3 h (20 °C, 60 %)
7.	Lixagem intermédia com a Bona FlexiSand 	Lixagem intermédia com a Bona FlexiSand ou a Bona Buffer 
8.	3.ª aplicação: Bona Mega 	3.ª aplicação: Bona Traffic HD Raw 

Sistema de envernizamento con Bona SuperSport System

1.	Lixagem: Grossa e média com as lixadoras Bona Belt e Bona Edge ou com a Bona FlexiSand com Bona PowerDrive	
2.	Aplicação: Bona Mix&Fill Plus com uma espátula	Rendimento: 8-12 m²/l Tempo de secagem: 15-30 min 30-60 min até a lixagem (20 °C, 60 %)  
3.	Lixagem: Fina com a Bona Belt e a Bona Edge	
4.	Lixagem: Final com a Bona FlexiSand	
5.	1.ª aplicação: Primário Bona SuperSport Primer com o Rolo de microfibra Bona.	Bona SuperSport Primer Rendimento: 8-10 m²/l Tempo de secagem: 2-3h (20 °C, 60 %)  
6.	2.ª aplicação: Bona SuperSport HD com o Rolo de microfibra Bona	SuperSport HD Rendimento: 8-10 m²/l Tempo de secagem: 2-3h (20 °C, 60 %) Misturar SuperSport HD com o endurecedor Bona SuperSport Hardener e agite durante 1 minuto.   
7.	Lixagem intermédia com a Bona FlexiSand	
8.	Aplicação: Áreas pintadas Bona SuperSport Zone Paint.	 Tinta Bona SuperSport Zone 12-15 m² (70-90 g/m²) por demão
9.	Aplicação: Pintura Bona SuperSport Line Paint para traçar linhas	 Bona SuperSport Line Paint 1 litro para linhas de aprox. 80 mx5 cm 1 litro para linhas de aprox. 100 mx4 cm
10.	3ª e 4ª aplicação de Bona SuperSport HD com um Rolo de microfibra Bona	Misturar SuperSport HD com o endurecedor Bona SuperSport Hardener e agite durante 1 minuto.   

Nota: Consulte sempre a ficha técnica do produto em questão para obter instruções detalhadas e conhecer as restrições.

Sistema de oleado con Bona Craf Oil 2K

1. Lixagem: Grossa e média com as lixadoras Bona Belt e Bona Edge ou com a Bona FlexiSand com Bona PowerDrive



2. Aplicação: Bona Mix&Fill Plus com uma espátula

Rendimento: 8-12 m²/l
Tempo de secagem: 15-30 min
30-60 min até
a lixagem (20 °C, 60 %)



3. Lixagem: Fina com a Bona Belt ou Bona FlexiSand e a Bona Edge



4. Lixagem: Fina com a Bona FlexiSand



5. Aplicação: Bona Craft Oil 2K

Rendimento: aprox. 30 m²/l



6. Elimine o óleo que sobra como trapos de algodão



7. Aplicação: Bona Traffic HD ou Bona Traffic HD Raw depois de mín. 24 h (48 a 72 h madeiras exóticas)

Rendimento: 8-10 m²/l
Tempo de secagem: 3-4 h
(20 °C, 60 %)



8. Lixagem intermédia com um abrasivo Bona Scrad Pad



9. 2.ª aplicação: Com o mesmo produto que na camada anterior





Bona Traffic HD
Rendimento:
8-10 m²/lt
Tempo de secagem:
2-3 h
(20 °C, 60 %)

ou



Bona Traffic HD Raw
Rendimento:
8-10 m²/lt
Tempo de secagem: 3 h
(20 °C, 60%)


10. Se espera um tráfego extremo, recomenda-se aplicar uma camada adicional de verniz de acabamento.



Sistema de oleado Bona Oil System

1.	Lixagem: Grossa e média com as lixadoras Bona Belt e Bona Edge ou com a Bona FlexiSand com Bona PowerDrive	
2.	Aplicação: Bona Mix&Fill Plus com uma espátula	 Rendimento: 8-12 m²/l Tempo de secagem: 15-30 min 30-60 min até a lixagem (20 °C, 60 %)
3.	Lixagem: Fina com a Bona Belt ou Bona FlexiSand e a Bona Edge	
4.	Lixagem: Final com a Bona FlexiSand	

5. Aplicação do Bona Oil System: Escolha um dos três elementos disponíveis

Tratamento com Bona Pure Oil	Tratamento de oleado com Bona Nordic Tone	Tratamento de oleado com Bona Rich Tone
Aplique óleo Bona Craft Oil com um raspador para aplicar óleo, um raspador de borracha, uma espátula de aço ou um Bona Woolpad até saturar a madeira 	Aplique Bona Nordic Tone com uma recarga aplicador. Deixe secar durante 4-5 horas  Bona Nordic Tone Rendimento: 8-10 m²/L Tempo de secagem: 2-3 h (20 °C, 60%) 	Aplique Bona Rich Tone com uma recarga aplicador. Deixe secar durante 4-5 horas  Bona Rich Tone Rendimento: 8-10 m²/L Tempo de secagem: 2-3 h (20 °C, 60%) 
Massaje o óleo para que penetre na madeira utilizando um pad verde para óleo neutro ou um pad vermelho para óleo de cor, instalado na máquina Bona FlexiSand 	Lixagem fina com a Bona FlexiSand e um pad Bona Scrad. Elimine o pó com um aspirador 	Lixagem fina com a Bona FlexiSand e um pad Bona Scrad. Elimine o pó com um aspirador 
Elimine o óleo que sobra com um pano de algodão e deixe secar 	Aplique óleo Bona Craft Oil com um raspador para aplicar óleo, um raspador de borracha, uma espátula de aço ou um Bona Woolpad até saturar a madeira 	Aplique óleo Bona Craft Oil com um raspador para aplicar óleo, um raspador de borracha, uma espátula de aço ou um Bona Woolpad até saturar a madeira 
Para obter os melhores resultados, pula em seco a superfície com um pad Bona Woolpad 	Massaje o óleo para que penetre na madeira com um pad vermelho instalado na Bona FlexiSand 	Massaje o óleo para que penetre na madeira com um pad vermelho instalado na Bona FlexiSand 
	Elimine o óleo que sobra com um pano de algodão e deixe secar 	Elimine o óleo que sobra com um pano de algodão e deixe secar 
	Para obter os melhores resultados, pula em seco a superfície com um pad Bona Woolpad 	Para obter os melhores resultados, pula em seco a superfície com um pad Bona Woolpad 
		Aplique uma camada fina de Bona Hard Wax Oil. Deixe que seque durante 8-10 horas 

Sistema de oleado com Hard Wax Oil

1. Lixagem: Grossa e média com as lixadoras Bona Belt e Bona Edge ou com a Bona FlexiSand com Bona PowerDrive



2. Aplicação: Bona Mix&Fill Plus com uma espátula

Rendimento: 8-12 m²/l
Tempo de secagem: 15-30 min
30-60 min até
a lixagem (20 °C, 60 %)



3. Lixagem: Fina com a Bona Belt ou Bona FlexiSand e Edge Sander



4. Lixagem: Final com a Bona FlexiSand



5. Mate/Acetinado

- 5.1 1ª aplicação com Bona Hard Wax Oil. Aplique uma camada fina com um Rolo de microfibra

Ferramenta de aplicação: Rolo de microfibra Bona, pelo de 5 mm



Bona Hard Wax Oil
Rendimento: Dependendo do tipo de madeira, aprox. 1 L para 20-24 m².
Tempo de secagem: 6-8 h

- 5.2 Lixe com um abrasivo Bona Scrad Pad



- 5.3 2ª aplicação: Camada muito fina com um Rolo de microfibra



Guia de colas

Pavimento	Norma EN/DIN	Tipo	Rendimento g/m²	R820	R848/ R848T	Quantum/T	Titan
Tira de parquê e tira de parquê de mosaico 1 camada (maciço) elemento sem tratar	EN 13226	Tira de parquê de carvalho e madeiras similares	1000/1250	—	✓	✓	✓
	EN 13226	Tira de parquê de faia e madeiras similares de elevada absorção	1000/1250	—	✓	✓	✓
	EN 13488	Ripa de parquê mosaico	850	✓	✓	✓	✓
	EN 13228	Blocos/revestimento sobre madeira, carvalho ou madeiras similares Largura/grossura <5/1	1000/1250	—	✓	✓	✓
	EN 13228	Blocos/revestimento sobre madeira, faia e madeiras similares de elevada absorção Largura/grossura <5/1	1000/1250	—	—	✓	✓
	EN 14761	Pavimento de madeira - parquê de madeira maciça - mosaico de ripa vertical, ripa larg e tijolo modular - 10/16/22 mm	1000/1250	✓*	✓*	✓*	✓
	EN 13227	Pavimento de madeira – produtos de lamparquê maciços até 25 x 5 cm, carvalho e madeiras similares	1000	—	—	✓	✓
	EN 13227	Pavimento de madeira – produtos de lamparquê maciços até 25 x 5 cm, faia e madeiras similares de elevada absorção	1000	—	—	✓	✓
	EN 13629	Pavimentos de madeira natural maciça e elementos compostos de pavimentos de madeira natural maciça	1000	—	—	✓	✓
	EN 13629	Pavimento de madeira - produtos de lamparquê maciços superiores a 25 x 5 cm	1250/1500	—	—	—	✓
Elemento de parquê de 1 camada pré-acabado na fábrica	EN 13488	Formatos pequenos, carvalho e madeiras similares	850	✓	✓	✓	✓
	EN 13488	Formatos pequenos, faia e tipos de madeira similares de grande absorção	850	—	—	✓	✓
	EN 13226	Parquê maciço macho/fêmea	1000/1250	—	✓	✓	✓
Elemento de parquê multi camada pré-acabado na fábrica	EN 13489	2 camadas - ripas	1000	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	2 camadas, tira parquê	1000/1250	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	Parquê de 3 camadas: <13 mm grossura	1250	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	Parquê de 3 camadas: 10--13 mm grossura, inferior a 1200 mm	1250	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	Parquê de 3 camadas: 10-13 mm grossura, longitude superior a 1200 mm	1250	✓	✓	✓	✓
Elemento de parquê multi camada, sem acabar	EN 13489	2 camadas	1000	✓	✓	✓	✓
Paralelos de madeira (pavimentos de tacos de madeira)	DIN 68702	Paralelos de madeira RE e WE de até 40 mm de grossura	1000/1500	—	—	—	✓
	DIN 68702	Paralelos de madeira GE >40 mm grossura (industrial)	1250/1500	—	—	—	—

* R848/R848T/Quantum/Quantum T apenas para 16 e 22 mm

Construção do sub-pavimento	Material aglutinante de acordo com EN 13813	Tipo de sub-pavimento				
Betonilha flutuante, incluídas as betonilhas de sulfato cálcico também com aquecimento radiante e massas auto niveladoras	CT	Betonilha cementosa (com aquecimento radiante)	✓	✓	✓	✓
	CA	Betonilha de sulfato cálcico (com aquecimento radiante)	✓	✓	✓	✓
	CA	Betonilha flutuante de sulfato cálcico	✓	✓	✓	✓
	AS	Betonilha de asfalto colado, bem lixada**	✓	✓	✓	✓
	CT/CA	Massas auto niveladoras	✓	✓	✓	✓
Substratos de madeira		Chipboard, OSB, plywood	—	✓	✓	✓

Informação geral: A utilização de uma espátula de dentes finos ou grossos depende das condições em que se encontre o sub-pavimento e do tamanho dos elementos do parquê.

** Ao utilizar colas à base de silano da Bona, é necessário aplicar um primário de proteção, como podem ser Bona R540 ou Bona R410, antes da instalação do parquê.

Bona R848: Pode ser utilizada sempre que as condições sejam as adequadas para a instalação de parquê maciço, como, por exemplo, o parquê em mosaico e em blocos, que apresente o tamanho apropriado. Entre em contacto com a sua equipa técnica local da Bona para obter mais informação.

Índice de colas Bona

Resumo das propriedades técnicas dos nossos primários e colas reativas

Nome do produto	Base	Rendimento do primário em g/m ²	Rendimento como barreira anti humidade em pavimentos de cimento ou de betão em g/m ²	Efeito de barreira até um conteúdo em humidade residual máximo	Tempo de secagem em geral / Tempo de secagem em combinação com as nossas colas reativas
R540	Poliuretano de 1 componente	Aprox. 150-250	300 aprox. (duas aplicações)	Sim, até máx. 5,0 cm/% ou 95 % HR *2	24 h com todos os Bona R848(T)/Quantum(T) 6 hrs. com Bona Titan
R590*	À base de silano	500	500 (com uma aplicação)	Sim, até um máximo de 5,0 CM/f% ou uma humidade relativa do ar de 90%	4-6 h com todas as colas Bona à base de silano

* A dispersão da areia de quartzo (tamanho do grão: 0,3-0,8) é possível previamente à aplicação de uma massa niveladora Bona.

*2 Aplicando duas camadas de Bona R540 num prazo não superior a 24 horas, desde que a instalação posterior do parquê seja realizada com uma cola de silano Bona

Aviso especial:

- Normalmente é necessário riscar os pavimentos de betão como pré-tratamento mecânico.
- Para obter qualquer informação adicional sobre algum processo, consulte as nossas fichas técnicas em www.bona.com

Observação: A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a estrutura no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.

Certificados e Qualificações dos Produtos Bona

Produto								
ACABAMENTOS								
Bona Traffic HD Raw	EC1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Bona Traffic HD*	EC1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bona Traffic GO*	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bona Wave				✓	✓	✓		
Bona Mega*	EC2		✓	✓	✓	✓	✓	
Bona Domo*				✓	✓	✓		
Bona Classic	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓		
Bona Classic UX	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bona White	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓		
Bona Natural	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓		
Bona Intense	EC2		✓	✓	✓	✓		
Bona Amber				✓	✓	✓		
Bona SuperSport HD*	EC2	✓	✓		✓	✓	✓	
Bona SuperSport One*	EC2	✓	✓		✓	✓	✓	
Bona SuperSport Pure HD	EC1	✓	✓		✓	✓	✓	
Bona LinoPrime	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		✓			
Bona Pure Colour	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		✓	✓	✓	
Bona Pure HD	EC1	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Bona Pure ESD Clear	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		✓			
Bona Pure ESD Vibrant	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		✓			
Bona Pure ESD Colour					✓			
Bona Craft Oil 2K	EC1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

*Todos os brilhos

Certificados e Qualificações dos Produtos Bona

Produto							EPD
COLAS							
Bona Titan	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bona Quantum	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bona Quantum T	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓	
Bona R820	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓		✓
Bona R848	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓		✓
Bona R848T	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓		
Bona D750	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓		
Bona Quantum LVT	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓		
Bona Vertical	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	N/A	✓		
PRIMÁRIOS/REPARADORES							
Bona R590	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		N/A		
Bona D501	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		N/A		
Bona D515	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		N/A		
Bona R540	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		N/A		
Bona R440	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		N/A		
MASSAS NIVELADORAS							
Bona H600	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		✓		
Bona H610	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		✓		
Bona H660	EC1	✓	✓		✓		
OUTROS							
Bona U300	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		✓		
Bona U310	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓		
Bona U340	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓		
Bona U350	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓		



A Bona é uma empresa familiar impulsionada pela sustentabilidade que fornece produtos para a instalação, renovação, manutenção e restauração de pavimentos de primeira qualidade. Fundada em 1919, a Bona foi a primeira empresa do setor a oferecer um sistema completo de produtos de acabamento aquoso para pavimentos de madeira e para a manutenção dos pavimentos.

Hoje em dia, a Bona oferece produtos para a maioria dos pavimentos premium, incluindo pavimentos de madeira, de cerâmica, vinil, resilientes, borracha e laminados. A sede principal fica em Malmö, Suécia e a empresa está presente em todo o mundo através das suas 16 filiais, 70 distribuidores, 600 empregados e 4 centros de produção. Para obter mais informação, visite www.bona.com

