



DESCRIPÇÃO DO PRODUTO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fita para fazer as juntas entre placas de gesso.

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Nome comercial | Nome do produto | Fita para juntas 150 ml |
| Dimensiones del producto | Altura (em mm) | 50 |
| | Largura (em mm) | 105 |
| | Comprimento (em mm) | 220 |
| | Peso (em kg) | 1,13 |
| Material/restrições | | Papel kraft |
| Consumo | Consumo medio (por m ²) | 1,4 |
| | Consumo medio (por ml) | 1 |

Información para la colocación : cualquier producto

| | |
|---|------|
| Embalaje unitária : | Caja |
| Embalaje unitária : altura (em cm) | 22,5 |
| Embalaje unitária : largura (em cm) | 22,5 |
| Embalaje unitária : peso (em kg) | 12 |
| Embalaje unitária : profundidade (em cm) | 51,5 |
| Número de produtos / embalagem (em peças) | 10 |

VANTAGENS

- Instalação clássica e rápida
- Invisível depois do acabamento
- Grande resistência

REFERÊNCIAS AOS DOCUMENTOS TÉCNICOS

- Nomenclatura aduaneira : 48239085
- Regulamentação : NF EN 13963
- Em conformidade com a DTU 25.41

REFERÊNCIAS E EMBALAGEM


- Referência do produto : A00244
- Código de barras : 3585501002441
- Embalagem : Cartão com 10 rolos
40 cartões por palete

ÁREA DE APLICAÇÃO

Juntas de placas de gesso.

INSTALAÇÃO

1. Aplicar a camada de betume -cola às ligações das duas placas de gesso
2. Aplicar a fita para juntas em papel sobre o betume a todo o comprimento das placas
3. Fechar com uma espátula a fita para juntas em papel
4. Cobrir a fita para juntas em papel com betume-cola (em duas passagens).

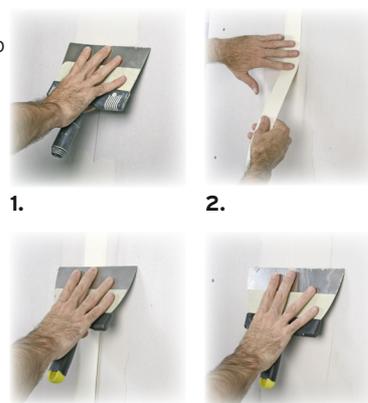

CONHECE OS PRODUTOS ASSOCIADOS SEMIN ?

- CE 78: Aplicar como betume